

DYMO®



Manual utilizzare soft DYMO ID

Drepturi de autor

© 2015 Sanford, LP Toate drepturile rezervate. Revizuit: 16.11.2017

Nici o parte din acest document sau software nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă sau prin nici un mijloc sau tradusă în altă limbă fără acordul prealabil scris al Sanford, LP

„Sans” este un font DejaVu. Fonturile DejaVu se bazează pe fonturile Vera copyright © de Bitstream, Inc. Gliifurile din fonturile DejaVu importate din fonturile Arev sunt copyright © de Tavmjong Bah. Toate drepturile rezervate.

Simbolurile ISO sunt reproduse cu permisiunea Organizației Internaționale pentru Standardizare, ISO. Standardul corespunzător poate fi obținut de la orice membru ISO și de pe site-ul web al Secretariatului ISOCentral la următoarea adresă: www.iso.org. Drepturile de autor rămân în conformitate cu ISO.

Simbolurile de pericol ale WHMIS,

<http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmissimdut/symbols-signaux-eng.php>, Health Canada, 2011. Reprodus cu permisiunea ministrului Lucrări publice și Servicii guvernamentale Canada, 2012.

Mărci comerciale

DYMO, XTL și LabelWriter sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate în SUA și în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Notificări legale

Programul software pentru coduri de bare PDF-417 este distribuit sub licența publică Mozilla v2.1 („MPL”).

Programul software pentru codul de bare cu cod QR este distribuit sub Licența publică generală mai mică v2.1 („LGPLv2.1”).

Pentru copii ale fiecărei licențe menționate mai sus sau informații despre cum să obțineți codul sursă relevant, vizitați:

<http://mediaserver.newellrubbermaid.com/industrial/License/Licenses.htm>

Pentru a solicita copii ale codului sursă sau al obiectului corespunzător licențiat de una dintre licențele anterioare, trimiteți o comandă de bani sau verificați 10 USD la:

Cerere DYMOLicense

Newell Rubbermaid

6655 Peachtree Dunwoody Road

Atlanta, GA 30328

Statele Unite ale Americii

Vă rugăm să indicați în cererea dvs. software-ul licențiat și licența menționată mai sus.

Cuprins

Introducere	1
Noutăți în ID-ul DYMO	2
Ce este nou în versiunea 1.4	2
Ce este nou în versiunea 1.3	2
Ce este nou în versiunea 1.2	2
Ce este nou în versiunea 1.1	2
Cum pot ...	3
Tur Software DYMO ID	5
Vizitarea ecranului de pornire	5
Vizitarea editorului de etichete	6
Vizitarea DataGrid	7
Despre Ajutor pentru funcții	8
Comenzi rapide de la tastatură	9
Meniuri cu clic dreapta	9
Utilizarea aplicațiilor pentru etichete	11
Setarea proprietăților etichetei implicite	11
Crearea etichetelor rapide	12
Etichete generale	12
Etichete Patch Panel	13
Etichete de semnalizare	15
Etichete infasurate	16
Etichete tub termocontractibil	17
Etichete auto laminate	19
Utilizare etichete in coli	19
Etichete verticale	20
Etichete orizontale	21
Etichete blocuri 110	22
Etichete Arc Flash	23
Etichete bloc terminal	24
Etichete urmărire active	25
Etichete panou distribuție	26
Etichete gestionare materiale	27
Etichete Conducte	28
Etichete de siguranță	29

Editarea etichetelor	31
Lucrul cu obiecte	31
Introducerea unei casete de text	31
Introducerea unui cod de bare	32
Inserarea unei imagini	33
Introducerea unei forme	33
Selectarea obiectelor	34
Redimensionarea unui obiect	34
Restabilirea raportului de aspect	35
Alinierea textului	35
Mutarea unui obiect	35
Aranjarea campurilor text	36
Gruparea campurilor text	36
Ștergerea unui camp	37
Formatarea textului	37
Inserarea unui simbol	38
Crearea unei etichete	39
verticale folosind Favorite	39
Salvarea etichetelor	40
Deschidere fișiere etichete	40
Lucrul cu datele	41
Introducerea datelor	41
Utilizarea serializării	43
Despre DataGrid	45
Importul datelor	46
Importați date din LinkWare Live	48
Mapping Data	48
Rechemarea datelor	49
Schimbarea aspectului datelor	49
Exportul datelor	50
Despre tipărirea etichetelor	51
Selectarea unei imprimante	51
Selectarea etichetelor	52
Tipărirea etichetelor	52
Gestionarea fișierelor	55
Transferul etichetelor	55
Ștergerea etichetelor din imprimanta	55

Adăugare imagini personalizate	56
Transferarea imaginilor	56
Transferul Favorite	57
Ștergerea unei imagini	57
Despre șabloane	57
Actualizarea șabloanelor	58
Transferarea șabloanelor	59
Ștergerea șabloanelor	59
Personalizarea ID-ului DYMO	61
Setari generale	61
Setarea opțiunilor de imprimare implicite	61
Resetarea proprietăților aplicației de etichetă	62
Obținerea ajutorului	63
Întrebări frecvente	63
Erori de imprimare	65
Vizualizare stare eroare/identificare a etichetei XTL	66
Actualizarea software-ului	67
Contactați Sanco Grup	69
Suport Internet	69
Informații de contact	69

Această pagină a fost lăsată goală în mod intenționat pentru imprimarea față-verso.

Introducere

Softul DYMO ID face mai ușor ca niciodată proiectarea și tipărirea etichetelor și transferul fișierelor către producătorul de etichete XTL.

Începeți făcând un tur al ID-ului DYMO.

n [Parcurgeți ecranul de pornire](#)

n [Vizitați editorul de etichete](#)

n [Vizitați grila de date](#)

Pentru a intra direct, alegeți tipul de etichetă pe care doriți să îl creați:



Rapid



General



Steag



Infasurat



Tub



**Laminat
Infasurat**

Termocontractibil



110-Bloc



Patch Panel



**Orizontală
Breaker**



**Vertical
Breaker**



**Distribuție
Panou**



**Bloc
Terminal**



**Urmarire
Active**



**Materiale
Management**



Siguranță



Arc de fulger



**Marcare
tevi**

Pentru informații complete despre producătorul de etichete XTL 300 sau XTL 500 sau despre imprimanta de etichete LabelWriter 4XL, descărcați ghidul complet de utilizare.

n [Ghidul utilizatorului XTL 300](#)

n [Ghidul utilizatorului XTL 500](#)

n [Ghidul utilizatorului LabelWriter](#)

Noutăți în ID-ul DYMO

Pe lângă toate caracteristicile cu care sunteți familiarizați, acest subiect listează noile caracteristici adăugate fiecărei versiuni.

Noutăți în versiunea 1.4

- S-a rezolvat o problemă în aplicația de etichetă CableWrap

Noutăți în versiunea 1.3

- Importați date direct din LinkWare Live de la Fluke Network.
- Marcați un fișier de etichetă ca favorit, precum și ca fișier imagine.
- Redimensionați codul aQR pentru a se potrivi automat dimensiunii etichetei selectate.
- Alegeți de câte ori se repetă textul pe etichetă cu cablul îmbunătățit
Aplicați eticheta de înfășurare.

Noutăți în versiunea 1.2

- Suport pentru Microsoft Windows 10
- Suport pentru imprimanta de etichete LabelWriter 4XL
- Suport pentru imprimarea pe etichete durabile LabelWriter din General, Materiale
Editorii de etichete de management și de urmărire a activelor


Noutăți în versiunea 1.1

- Lansarea inițială a software-ului DYMO ID

Cum pot ...

• Creați mai multe etichete

Puteți crea mai multe etichete rapide în două moduri:

- 1 Introduceți sau importați date în grila de date și apoi mapați datele în previzualizarea etichetei. O nouă etichetă este creată pentru fiecare rând din grila de date. Vedeți [Despre DataGrid](#) pentru mai multe informații despre lucrul cu grila de date.
- 2 Utilizare  Serializați pentru a crea o serie de etichete prin incrementarea caracterelor în datele tale. Vedeți [Utilizarea serializării](#) pentru mai multe informații.

• Creați o serie de etichete

Puteți crea rapid o serie de etichete utilizând sau unul sau mai multe caractere. 

Vedea [Utilizarea serializării](#) pentru mai multe informații.

• Reutilizați datele

Când începeți o nouă etichetă, puteți reutiliza datele de pe eticheta anterioară folosind 


Reamintim. Vedeți [Reamintirea datelor](#) pentru mai multe informații.

• Importați un fișier tabel xls

Puteți importa date în grila de date dintr-o foaie de calcul sau un fișier de bază de date. Pentru a importa dintr-o foaie de calcul, trebuie mai întâi să salvați datele ca fișier .CSV. Vedeți [Importul datelor](#) pentru mai multe informații.

• Schimbați selecția etichetei



Clic  pentru a afișa caseta de dialog pentru selectarea etichetelor. Vedeți [Selectarea etichetelor](#) pentru mai multe informații.



Numai acele tipuri de etichete care sunt compatibile cu imprimanta de etichete selectată în prezent și aplicația de etichete vor fi afișate în caseta de dialog pentru selectarea etichetelor.


• Adăugați o imagine personalizată

Puteți importa o imagine personalizată de pe computer în tipuri de fișiere: .jpg, .gif, .png. Imaginile importate vor fi stocate în categoria Imagine personalizată atunci când selectați



Imagine de la Introduce bara de instrumente. Vedeți [Adăugarea de imagini personalizate](#) pentru mai multe informații. Imaginile personalizate pot fi, de asemenea, transferate către un producător de etichete XTL.

• Transferați șabloane, imagini și etichete pe imprimanta mea

Puteți transfera imagini personalizate, fișiere de etichete salvate și șabloane către o imprimantă etichete XTL de la  Gestionați fișierele. Vedeți [Gestionarea fișierelor](#) pentru mai multe informații.

„Folosiți obiecte de etichetă

Folosiți obiecte de etichetă pentru a vă proiecta etichetele. Majoritatea etichetelor includ deja o casetă de text. Apoi puteți adăuga casete de text suplimentare, coduri de bare, imagini și forme din

Introduce bara de instrumente. Vedeți [Lucrul cu obiecte](#) pentru mai multe informații.



Nu toate tipurile de etichete permit obiecte de proiectare suplimentare. Consultați secțiunea de pe fiecare aplicație de etichetă pentru ce puteți face pentru a personaliza acel tip de etichetă.

n Creați o etichetă verticală

Unele aplicații de etichetă au o proprietate de orientare care vă permite să creați eticheta astfel încât să citească vertical. Cu toate acestea, pentru a crea o etichetă simplă de aplicat pe o suprafață verticală, utilizați aplicația Etichetă generală. Vedeți [Creați o etichetă verticală pentru instrucțiuni complete](#).

Tur Software DYMO ID

În software-ul DYMO ID, veți lucra în trei domenii de bază:

n Ecranul de start - unde puteți selecta o aplicație de etichete, selectați o imprimantă de etichete, selectați un tip de etichetă, gestionați fișiere și personalizați setările.

n Editor de etichete - care include un editor pentru crearea fiecărui tip de etichetă.

n Grila de date - care vă permite să introduceți sau să importați date și apoi să mapați datele în text casete sau obiecte cu coduri de bare de pe etichetă.










În plus, sunt disponibile comenzi rapide de la tastatură și meniuri cu clic dreapta pentru a vă ajuta să lucrați mai eficient.

Vizitarea ecranului de pornire

Ecranul principal este interfața principală pentru ID-ul DYMO.






Ecranul de pornire conține următoarele caracteristici:


	Vă întoarce la ecranul de pornire de oriunde din software. Când reveniți la ecranul de pornire în timp ce editați o etichetă, sesiunea de editare este încă activă.
 Etichetă nouă	Afișează toate aplicațiile de etichete pentru care puteți alege să începeți să creați etichete. Un simbol de precauție  apare când se aplică o etichetă iar tipul de etichetă sau tipul de etichete selectat nu sunt potrivite.
 Deschideți eticheta	Deschideți un fișier etichetă salvat anterior.
 Gestionarea fișierelor	Transferați fișiere sau imagini de etichete către producătorul de etichete XTL. Actualizați și transferați șabloanele către producătorul dvs. de etichete XTL.
 Setări	Modificați setările generale ale aplicației, tipăriți și etichetați.
 Continuați editarea	Continuați să editați eticheta la care lucrați înainte de a reveni la ecranul de pornire.
 DYMO XTL 500 DYMO XTL 500	Selecționați o imprimantă de etichete pentru a proiecta și tipări etichete.
 All-Purpose Vinyl 1" All-Purpose Vinyl	Selecționați un tip de etichetă pentru editarea etichetelor.


Vizitarea Editorului de etichete

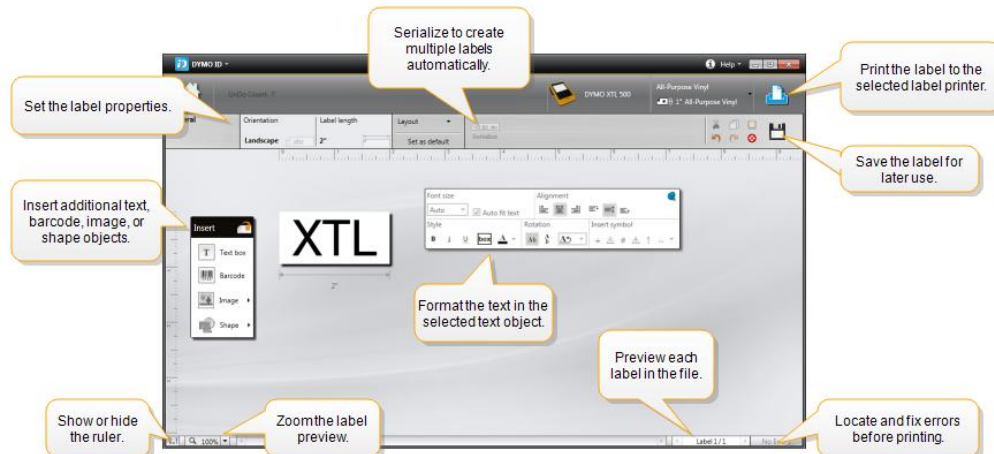
Fiecare aplicație de etichete are propriul editor de etichete. Majoritatea editorilor de etichete împărtășesc unele dintre aceleași caracteristici prezentate aici:






 **Puteți fixa**  bara de instrumente Formatare către editorul de etichete, astfel încât să fie afișată întotdeauna.
Editorul de etichete are următoarele caracteristici:


 **Serializați** Serializați-vă datele pentru a popula automat etichete cu mai multe celule sau etichete multiple pentru creare. Vedeți [Utilizarea serializării](#) .


 **Arată sau ascunde rigla.** Puteți schimba unitățile de măsură din [Setari generale](#).

 **Măriți sau micșorați eticheta** în previzualizarea etichetei.







 **Derulați prin mai multe etichete.** Fiecare etichetă va fi afișată în previzualizarea etichetei.
 De asemenea, puteți selecta un rând de etichete în grila de date pentru a afișa o etichetă.

 **Găsiți și remediați orice erori de pe etichetă.**

 **Printati etichetele pe imprimanta etichete selectată.**


 **Salvați fișierul etichetei ca favorit.**

Instrumentele de editare standard sunt disponibile în editorul de etichete:

-  **Tăiați textul sau obiectul selectat de pe etichetă.**
-  **Copiați textul sau obiectul selectat în clipboard.**
-  **Lipiți elementul de pe clipboard pe etichetă.**
-  **Anulați ultima acțiune.**
-  **Refaceți ultima acțiune de anulare.**
-  **Șterge eticheta tuturor datelor și a formătărilor. Șterge, de asemenea, mai multe etichete.**

Vizitarea grilei de date

Grila de date este disponibilă pentru majoritatea editorilor de etichete, unde puteți importa date sau fișiere date în câmpurile de pe etichetă. Pentru informații complete despre utilizarea grilei de date, consultați [Despre DataGrid](#) .

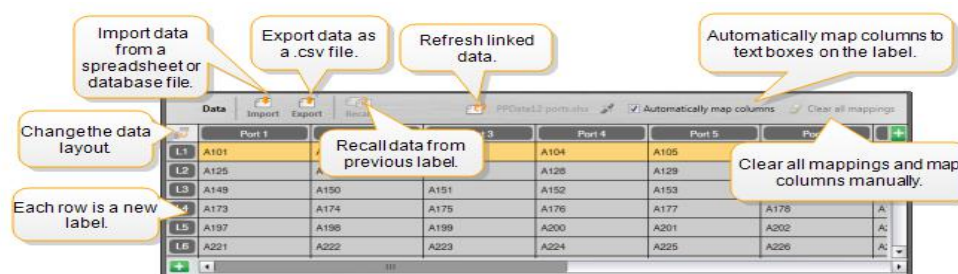








The screenshot shows a DataGrid interface with the following callouts:

- Import data from a spreadsheet or database file.** (Callout pointing to the 'Data' menu)
- Export data as a .csv file.** (Callout pointing to the 'Export' menu)
- Refresh linked data.** (Callout pointing to the 'Refresh' button)
- Automatically map columns to text boxes on the label.** (Callout pointing to the 'Automatically map columns' checkbox)
- Clear all mappings and map columns manually.** (Callout pointing to the 'Clear all mappings' button)
- Recall data from previous label.** (Callout pointing to the 'Recall' button)
- Change the data layout.** (Callout pointing to the 'Data' menu)
- Each row is a new label.** (Callout pointing to the first row of the grid)

	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4	Port 5	Port 6
L1	A101	A102	A103	A104	A105	A106
L2	A125	A126	A127	A128	A129	A130
L3	A149	A150	A151	A152	A153	A154
L4	A173	A174	A175	A176	A177	A178
L5	A197	A198	A199	A200	A201	A202
L6	A221	A222	A223	A224	A225	A226

Grila de date are următoarele caracteristici:

 Import	Importați date dintr-o foaie de calcul sau dintr-un fișier bază de date. Vedeti Importul datelor .
 Export	Exportați datele ca fișier .csv. Vedeti Exportarea datelor .
 Reamintim	Completați grila de date cu date de pe eticheta anterioară. Vedeti Reamintirea datelor .
 Schimbați datele	Schimbați aspectul datelor. Vedeti Schimbarea aspectului datelor .
 Actualizați datele	Reîmprospătați datele din grila de date din fișierul sursă conectat.
Harta automată coloane	Când importați date în etichetă cu mai multe celule și coloanele se potrivesc cu numărul de celule de pe etichetă, datele importate sunt mapate automat la caseta de text din fiecare celulă. Puteți mapa datele manual deselectând caseta de selectare și apoi glisând coloanele pe obiecte text sau coduri de bare de pe etichetă.
Ștergeți toate mapările	Șterge toate aplicațiile de date ale obiectelor din previzualizarea etichetei.
 Adăuga	Adăugați o coloană sau un rând la grila de date.
 Șterge	Ștergeți o coloană sau un rând din grila de date.

Despre Ajutor pentru funcții

ID-ul DYMO include un asistent de ajutor pentru funcții pentru a vă oferi îndrumări în timp ce utilizați diferite funcții.

Pentru a activa sau a dezactiva funcția Ajutor pentru funcții

- ▶ **Selectați Caracteristică Ajutor Activat / Dezactivat de la Ajutor meniu sau apăsați Shift + F1.**

În plus, pot apărea diferite baloane de ajutor în timpul lucrului. Pentru unele baloane de ajutor puteți alege să nu afișați balonul din nou. Puteți reseta oricând afișarea baloanelor de ajutor alegând **Setări > Generalități**.

Comenzi rapide de la tastatură

Se pot utiliza următoarele comenzi rapide de la tastatură:

Comanda	Tastări
Deschis	Ctrl + O
Salvați	Ctrl + S
Salvează ca	Ctrl + Shift + S
Printare	Ctrl + P
Copie	Ctrl + C
Lipire	Ctrl + V
Taie	Ctrl + X
Anulare	Ctrl + Z
Refacere	Ctrl + Y
Import date	Ctrl + I
Serializare	Ctrl + S

Ajutor pentru funcții Shift + F1

















apasă pe tasta Alt de oriunde din aplicație pentru a afișa comenzi rapide suplimentare de la tastatură.

Meniuri cu clic dreapta

În timp ce lucrați în aplicațiile pentru etichete, sunt disponibile meniuri cu clic dreapta în funcție de editor. Funcțiile disponibile în meniurile cu clic dreapta depind de obiectul selectat și de selectarea mai multor obiecte.

Aceste caracteristici includ:

	Taie	Tăiați obiectul selectat de pe etichetă. Cel puțin un obiect trebuie să rămână pe etichetă.
	Copiaza	Copiați obiectul selectat în clipboard. Lipiți
	Lipeste	un obiect din clipboard. Serializați textul în
	Serializare	caseta de text selectată.
	Grupare	Grupați două sau mai multe obiecte selectate împreună.
	Degrupează	Deconectați obiectele selectate.
	Aranjare	<p>Mutați obiectul selectat:</p> <ul style="list-style-type: none">  Aduceți în fața tuturor obiectelor de pe etichetă.  Aduceți înaintea un obiect.  Trimiteți înapoi un obiect.  Trimiteți în spatele tuturor obiectelor de pe etichetă.
	Aliniere	<ul style="list-style-type: none">  Aliniați obiectele pe orizontală și verticală pe etichetă.  Aliniați cele două sau mai multe obiecte pe verticală sau orizontală una cu cealaltă.
	Mărime	Introduceți o dimensiune specifică pentru obiectul selectat.
	Poziție	Introduceți o poziție specifică x, y pentru obiectul selectat în raport cu colțul din stânga sus al spațiului editabil de pe etichetă.

Utilizarea etichetei

Aplicații

Software-ul DYMO ID include 17 aplicații de etichete care facilitează crearea unei etichete pentru sarcina dvs. specifică.

Crearea unei etichete implică:

- Selectarea unei imprimante de etichete
- Selectarea unui tip de etichetă
- Crearea etichetei în cadrul aplicației corespunzătoare pentru etichetă

Aplicația de etichete pe care o puteți selecta depinde de imprimanta etichete și de tipul de etichete selectat. Aplicațiile de etichete adecvate pentru imprimanta etichete selectată în prezent și tipul de etichete vor apărea pe ecranul de întâmpinare în partea stângă a acelor aplicații care nu pot fi tipărite pe selecțiile curente.

Un simbol de precauție  apare când o aplicație de etichete și imprimanta de etichete selectată sau tipul etichetei nu sunt potrivite.

Selectați tipul de etichetă pe care doriți să îl creați:



Rapid



General



Steag



Infasurat



Tub Termo
contractibil



Autolaminant
pe cablu



110-bloc



Panou patch-uri



Sigurante
orizontale



Sigurante
verticale



Panou
Distribuție



Bloc
Terminal



Urmarire
Activ



Management
Materiale



Siguranță*



Arc electric*




Marcare
tevi*



Tipurile de etichete marcate cu * nu pot fi create atunci când este selectată imprimanta etichete DYMO XTL 300.

Setarea proprietăților implicite ale etichetei

Pentru majoritatea etichetelor, setați proprietăți de fiecare dată când creați o etichetă. Pentru etichetele pe care le utilizați frecvent, puteți evita să setați proprietățile de fiecare dată prin setarea proprietăților implicite pentru acea aplicație de etichetă.

 Puteți restabili proprietățile implicite ale etichetei la setările din fabrică din **Setări > Etichetă aplicații**.

Pentru a seta proprietățile implicite ale etichetei

1. Selectați proprietățile pe care le utilizați în mod obișnuit pentru o aplicație de etichetă.
2. Selectați **Setați ca implicit**.

Data viitoare când selectați acea aplicație de etichetă, nu va trebui să setați proprietăți pentru a începe. Puteți modifica proprietățile unei etichete individuale în orice moment, fără a afecta setările implicite.



Creare rapida etichete

Eticheta rapidă este o etichetă simplă, cu un singur clic. Nu trebuie setate proprietăți pentru a începe. Lungimea etichetei este determinată de cantitatea și dimensiunea textului adăugat la etichetă.



O casetă de text este deja inclusă în mod implicit pe etichetă. Nu se pot adăuga casete de text, coduri de bare, imagini și forme suplimentare și nu puteți crea etichete multiple folosind serializarea.

Formatarea se aplică tuturor textelor de pe etichetă.

Proprietățile etichetei pe care le puteți seta sunt:

Afișați schița etichetei



Când este selectat, se adaugă o schiță în jurul exteriorului conținutului etichetei.



Implicit nu este conturul etichetei.

**Lungime potrivita si
marcare**



Când este selectat, imprimă o linie separatoare între fiecare port. (Mod implicit)

Pentru a crea o etichetă rapidă

1. Faceți clic pe , apoi faceți clic pe  **Rapid**.
2. Sub **Aspect**, selectați oricare dintre următoarele:
 - ▮ **Afișați schița etichetei** - pentru a afișa conturul etichetei în zona de editare.
 - ▮ **Lungime potrivita si marcare** – lungimea este setata automat si marcheaza terminarea campului editat.
3. Introduceți datele direct pe etichetă.



Etichete generale

Editorul general de etichete nu are nici o formatare specială sau șabloane asociate.




Puteți insera casete de text, coduri de bare, imagini sau forme pentru a crea un design de etichetă personalizat. În mod implicit, o casetă de text este disponibilă în centrul etichetei.










Formatarea se aplică numai câmpului selectat în prezent.



Utilizare Serializare pentru a crea automat o serie de etichete.



 Etichetele generale pot fi imprimate atât pe etichete XTL continue cât și pe etichete pre-dimensionate. De asemenea, puteți imprima etichete generale pe etichete LabelWriter Durable cu imprimanta LabelWriter 4XL.

Proprietățile etichetei pe care le puteți seta sunt:

Orientare 	Peisaj (Mod implicit)  Portret   Modificarea orientării etichetei elimină orice conținut de pe etichetă, creând o nouă etichetă goală
Lungime eticheta 	Minim: 1 "(25,4 mm)  Această proprietate este disponibilă numai atunci când se utilizează casete cu banda continua. Nu puteți modifica lungimea etichetei dacă este selectată o etichetă pre-dimensionată.
Afișați contur eticheta 	Când este selectat, se adaugă un chenar în jurul exteriorului conținutului etichetei. Implicit nu este conturul etichetei.
Lungime potrivita si marcare 	Când este selectat, se adaugă o cantitate egală de spațiu gol la începutul și la sfârșitul etichetei. (Mod implicit) Când nu este selectat, spațiul gol este adăugat numai la începutul etichetei.  Această proprietate este disponibilă numai atunci când se utilizează casete cu banda etichete continua.

 Lungimea etichetei poate fi ajustată rapid folosind glisorul de dimensiune de sub previzualizarea etichetei.


Pentru a crea o etichetă generală

1. Faceți clic pe , apoi faceți clic pe  **General**.
2. Sub **Orientare**, selectați una dintre următoarele:
 - ı Peisaj
 - ı Portret
3. Sub **Lungimea etichetei**, selectați sau introduceți lungimea etichetei.
4. Sub **Aspect**, selectați oricare dintre următoarele:
 - ı Afișați schița etichetei - pentru a afișa conturul etichetei în zona de editare.
 - ı Liderul meciului și lungimea remorcii - luați la fel remorca și lungimea conducătorului.
5. Adăugați date pe etichetă. Vedeți [Introducerea datelor](#).



Etichete Patch Panel

Editorul panourilor de patch-uri vă permite să creați rapid o etichetă care poate fi aplicată panourilor de patch-uri. Fiecare etichetă poate conține până la 99 de porturi și puteți împărți porturile în grupuri egale







 O casetă de text este adăugată automat pentru fiecare port. Codurile de bare, imaginile și formele nu pot fi adăugate la o etichetă a panoului de patch-uri.


Formatarea se aplică tuturor casetelor de text de pe etichetă. Când Potrivire Automată Text este selectat, textul din fiecare port este dimensionat automat pentru a se potrivi cu acel port. Deci, puteți vedea diferențe în dimensiunea textului în fiecare port.

 Etichetele de pe panoul de patch-uri pot fi imprimate pe orice tip de etichete continue XTL.

 Utilizare Serializați pentru a popula automat porturile.



Proprietățile etichetei pe care le puteți seta sunt:

Număr de porturi	Maxim: 99 de porturi
Centrul distanței fata de centru 	Distanța de la centrul unui port până la centrul portului următor. Determină lungimea fiecărui port. Toate porturile au aceeași distanță de centru la centru. Minim: 5/32 "(3,8 mm); Maxim: 20" (508 mm)
În grupuri de	Numărul de porturi disponibile pe grup este determinat de numărul de porturi selectat astfel încât fiecare grup să fie egal. Dacă modificați numărul de porturi, numărul de porturi din fiecare grup va fi ajustat automat.
Distanța între porturi 	Distanța dintre grupurile de porturi. Obligatoriu la o etichetă continuă pentru toate porturile sunt selectate sub Configurarea etichetei. Minim: 1/4 "(0,4 mm); Maxim: 20" (508 mm)
Setare eticheta	O etichetă pentru toate porturile - Imprimați o etichetă continuă.  O etichetă pe grup - Imprimați fiecare grup de porturi ca o etichetă separată. (Mod implicit) 
Aratați Marginile Etichetei 	Când este selectat, se adaugă chenar în jurul exteriorului conținutului etichetei. Implicit nu este conturul etichetei.
Separator linii 	Când este selectat, imprimă o linie separatoare între fiecare port. (Mod implicit)

 Distanța de la centru la centru și Distanța dintre grupuri poate fi ajustată rapid folosind glisoarele de dimensiune de sub previzualizarea etichetei.

Creați o etichetă de panou de patch-uri utilizând un șablon pre-proiectat sau introducând manual proprietățile etichetei.

Pentru a crea o etichetă de panou de patch-uri folosind un șablon

1. Faceți clic pe , apoi faceți clic pe  Patch Panel.
2. Faceți clic pe Aplicați șablonul și selectați un șablon.
3. Introduceți datele pentru fiecare port direct pe etichetă sau în grila de date.
 Opțional, importați datele dintr-un fișier extern. Vedeti [Introducerea datelor](#) .

Pentru a crea manual o etichetă pentru panou patch-uri

1. Clic , apoi faceți clic pe  Patch Panel.
2. Sub Numărul de porturi, selectați numărul total de porturi din listă.
3. Sub Distanța de la centru la centru, selectați sau introduceți distanța dintre fiecare port.
4. Sub În grupuri de, selectați numărul de porturi din fiecare grup din listă.
5. Sub Clearance de grup, selectați sau introduceți distanța dintre fiecare grup de porturi.
6. Sub Configurarea etichetei, selectați una dintre următoarele:
 - I O etichetă pentru toate porturile - pentru a imprima toate grupurile de porturi pe o singură etichetă.
 - I O etichetă pe grup - pentru a imprima fiecare grup de porturi pe o etichetă separată. Sub Aspect,
7. Selectați oricare dintre următoarele:
 - I Afișați schița etichetei - pentru a afișa conturul etichetei în zona de editare.
 - I Afișați liniile de separare - pentru a afișa liniile de separare între porturi.
8. Introduceți datele pentru fiecare port direct pe etichetă sau în grila de date.
 Opțional, importați datele dintr-un fișier extern. Vedeti [Introducerea datelor](#).



Etichete de semnalizare

Eticheta steagulet este o etichetă specifică managementului caburilor. Eticheta steagulet constă din două segmente care se potrivesc, care atunci când sunt înfășurate în jurul unui cablu formează un steag care permite vizualizatorului să vadă aceleași date pe ambele părți.



O casetă de text este adăugată automat la etichetă. Puteți adăuga casete de text suplimentare, imagini, forme și coduri de bare la o etichetă de steag.

Formatarea se aplică numai obiectului selectat în prezent.



Utilizare Serializați pentru a crea automat o serie de etichete.

Etichetele de semnalizare pot fi printate pe orice tip de etichete continue DYMO XTL. O linie punctată verticală va fi tipărită în centrul părții de înfășurare a etichetei pentru a vă ajuta să centrați cu ușurință eticheta pe cablu.

Proprietățile etichetei pe care le puteți seta sunt:

Tipul cablului CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: 0 - 2, AWG: 3 - 5, AWG: 6+ sau Custom

Diametru Cablu Disponibil când este selectat Custom pentru tipul de cablu. Minim: 5/32 "(4mm); Maxim: 2" (50,8mm)



Lungimea steagului Minim: 7,1 mm (11,1 mm); Maxim: 10 "(254 mm)



Puteți regla rapid lungimea steagului utilizând glisorul de dimensiune de sub previzualizarea etichetei.

Afișați contur pe eticheta Când este selectat, se adaugă o schiță în jurul exteriorului conținutului etichetei.




Conturul etichetei nu este implicit.

Pentru a crea o etichetă steagulet
(vezi www.sancogrup.ro)

Steag.



1. Faceți clic pe , apoi faceți clic pe

2. Sub **Tip cablu**, alege una din următoarele opțiuni:

- | Pentru a introduce automat diametrul cablului, selectați tipul de cablu pentru care creați o etichetă.
- | Introduceți manual diametrul cablului, selectați Personalizat și apoi introduceți diametrul cablului dedesubt Diametrul cablului.

3. Sub **Lungimea steagului**, selectați sau introduceți lungimea pentru partea de steag a etichetei.

4. **Opțional**, sub **Aspect**, **Selectați Afișați schița etichetei** - pentru a afișa chenar pe eticheta în zona de editare.

5. Adăugați date pe etichetă. Vedeti [Introducerea datelor](#).



Etichete cabluri infasurate

Eticheta infasurata pentru cabluri este una dintre mai multe etichete specifice pentru gestionarea cablurilor.

Conținutul etichetei de înfășurare a cablului se repetă de trei ori, astfel încât să poată fi văzut din orice unghi atunci când eticheta este înfășurată în jurul cablului.



O casetă de text este adăugată automat la etichetă. Casete de text suplimentare, coduri de bare, imagini și forme nu pot fi adăugate la o etichetă de înfășurare a cablului.

Formatarea se aplică numai casetei de text selectate.



Utilizare Serializați pentru a crea automat o serie de etichete.






Etichetele de înfășurare prin cablu pot fi imprimate pe orice tip de etichete banda continua DYMO XTL.

Proprietățile etichetei pe care le puteți seta sunt:

Tipul cablului	CAT 5/6 CONVINGE AWG: 4/0 - 2/0 AWG: 0 - 2 AWG: 3-5 AWG: peste 6 ani> Personalizat
Repetări textul	Auto (implicit) = Numărul de repetări este determinat de mărimea etichetei. Minim 4 repetări. Utilizator selectat: Minim: 1; Maxim: 20
Cablu diametru	Disponibil când este selectat Custom pentru tipul de cablu. Minim: 5/32 "(4mm); Maxim: 2 "(50,8 mm)



Pentru a crea o etichetă de înfășurare a cablului

- Faceți clic pe , apoi faceți clic pe **Cablu.**
- Sub Tip cablu, selectați una din următoarele opțiuni:
 -  Pentru a introduce automat diametrul cablului, selectați tipul de cablu pentru care creați o etichetă.
 -  Introduceți manual diametrul cablului, selectați Personalizat și apoi introduceți diametrul cablului dedesubt Diametrul cablului.
- Opțional, selectați numărul de repetări de text pe care îl doriți pe eticheta de mai jos Repetați textul. Repetarea automată este implicită.
- Adăugați date pe etichetă. Vedeti [Introducerea datelor](#) .



Etichete termocontractibile

Eticheta tub termocontractibil este una dintre mai multe etichete specifice pentru gestionarea cablurilor.

Alegerea lățimii corecte a etichetei

Următorul tabel ar trebui să ajute la alegerea lățimii corecte a etichetei pentru aplicația dvs.

Latimea tubului Termocontractibil	Cablu minim diametru	Cablu maxim diametru	Minim AWG	Maxim AWG
1/4 "/ 6mm	0,05 "/ 1,24 mm	0.14 "/ 3.50mm	16	7
1/2 "/ 12mm	0,12 "/ 3,00 mm	0,28 "/ 7,20 mm	8	1
1 "/ 24mm	0,22 "/ 5,5 mm	0,57 "/ 14,50 mm	3	4/0 +
2 "/ 54mm	0,46 "/ 11,50 mm	1,27 "/ 32,3 mm	3	4/0 +
2 1/8 "/ 54mm	0,46 "/ 11,50 mm	1,27 "/ 32,3 mm	3	4/0 +



O casetă de text este adăugată automat la etichetă. Puteți adăuga casete de text suplimentare, imagini, forme sau coduri de bare.

Formatarea se aplică numai obiectului selectat în prezent.



Utilizare Serializați pentru a crea automat o serie de etichete.



Etichetele tub termocontractibil pot fi imprimate pe orice tip de etichete cu tub termocontractibil continuu sau pre-dimensionat DYMO XT.L.

Proprietățile etichetei pe care le puteți seta sunt:

Orientare

Peisaj (Mod implicit)



Portret



Modificarea orientării etichetei elimină orice conținut de pe etichetă, creând o nouă etichetă goală

Lungimea etichetei



Minim: 1 1/4 "(31.75mm)



Această proprietate este disponibilă numai atunci când se utilizează cartușe cu banda etichetă continuă.

Nu puteți modifica lungimea etichetei dacă este selectată o etichetă pre-dimensionată.

Afișați contur eticheta



Când este selectat, se adaugă o schiță în jurul exteriorului conținutului etichetei.

Implicit nu este setat conturul etichetei.

Lungime potrivita si marcare





Când este selectat, se adaugă o cantitate egală de spațiu gol la începutul și la sfârșitul etichetei. (Mod implicit)

Când nu este selectat, spațiul gol este adăugat numai la începutul etichetei.



Această proprietate este disponibilă numai atunci când se utilizează cartușe de etichetă continuă.

Pentru a crea o etichetă tub termocontractibil

1. Faceți clic pe  apoi faceți clic pe  Tub termocontractabil.

2. Sub Orientare, selectați una dintre următoarele:

┆ Peisaj

┆ Portret



3. Sub Lungimea etichetei, selectați sau introduceți lungimea etichetei.

4. Sub Aspect, selectați oricare dintre următoarele:

┆ Afișați schița etichetei - pentru a afișa conturul etichetei în zona de editare.

┆ Lungime potrivita si marcare - luați la fel lungimea și marcarea campului.

5. Adăugați date pe etichetă. Vedeti [Introducerea datelor](#).



Etichete autolaminante pentru cabluri

Eticheta autolaminantă pentru înfășurarea cablurilor este una dintre etichetele specifice pentru gestionarea cablurilor. Această etichetă conține două segmente: un segment pentru conținutul etichetei și un segment transparent cu adeziv, care se înfășoară în jurul cablului care acoperă conținutul tipărit pentru durabilitate.



O casetă de text este adăugată automat la etichetă. Puteți adăuga casete de text suplimentare, imagini, forme și coduri de bare.

Formatarea se aplică numai obiectului selectat în prezent.






Utilizare Serializați pentru a crea automat o serie de etichete.



Etichetele Dymo XTL autolaminante pentru înfășurarea cablurilor pot fi imprimate numai folosind etichete laminate pentru fire/cabluri pre-dimensionate XTL disponibile în casete sau coli. Vedeti [Utilizarea etichetelor în coala pentru mai multe informații despre utilizarea etichetelor autolaminate pentru fire/cabluri.](#)

Proprietățile etichetei autolaminante pentru cabluri se bazează pe tipul de etichetă selectat și nu pot fi modificate.

Pentru a crea o etichetă autolaminantă pentru cablu

1. Faceți clic pe , apoi faceți clic pe  **Folie de cablu laminată.**
2. Selectați cartușul de etichetă laminat pentru sârmă / cablu pe care doriți să îl utilizați pentru a seta dimensiunile etichetei.
Pentru a utiliza etichete laminate pentru sârmă / cablu,
n Selectați  **Swap** din editorul de etichete Laminated CableWrap.
Vedeti [Utilizarea etichetelor în coala](#) pentru mai multe informații despre utilizarea etichetelor autolaminante pentru fire/cabluri.
3. Adăugați date pe etichetă. Vedeti [Introducerea datelor](#) .

Utilizarea etichetelor în coala A4

Etichetele autolaminante pentru înfășurarea cablurilor pot fi imprimate pe imprimanta laser de birou utilizând etichete DYMO XTL în coala A4 pentru fire/cabluri. Viziteaza www.sancogrup.ro pentru informații despre [diferitele etichete în coala și dimensiuni disponibile.](#)



Când utilizați etichete în coala, asigurați-vă că etichetele sunt adecvate pentru imprimanta dvs. și urmați întotdeauna instrucțiunile incluse în pachet.

Pentru a utiliza etichete în coala

1. Din editorul de etichete Laminated CableWrap, creați eticheta.

2. Faceți clic pe  Swap.

3. Selectați dimensiunea etichetei autolaminante pentru fire/cabluri pe care doriți să o utilizați.

4. Adăugați mai multe etichete într-unul din următoarele moduri:

n Selectați o etichetă în previzualizarea foii pentru a adăuga o copie a etichetei.


n Utilizați serializarea pentru a adăuga mai multe etichete secvențiale.

n Hartați datele din grila de date pentru a completa etichetele de pe foaie.



Etichete verticala cu marcaje

Eticheta verticala pentru sigurante este una dintre cele două tipuri de etichete pentru utilizare pe un panou de sigurante. Vedeti [Etichetă orizontală cu marcaje](#).

 O casetă de text este adăugată automat pentru fiecare siguranta. Casete de text suplimentare, coduri de bare, imagini și forme nu pot fi adăugate la etichetele separatorului vertical.

Formatarea se aplică tuturor casetelor de text de pe etichetă. Când Potrivire Automata Text este selectat, textul din fiecare port este dimensionat automat pentru a se potrivi cu acel întrerupător. Deci, puteți vedea diferențe în dimensiunea textului în fiecare separator.

 Utilizare Serializați pentru a marca automat sigurantele.

 Etichetele verticale cu marcaj pot fi imprimate pe orice tip de etichete continue DYMO XT.

Proprietățile pe care le puteți seta sunt:

Numar Maxim: 99 sigurante


sigurante

Latime siguranta Minim: 1/4 "(6,35 mm)

simplic Maxim: 127 mm

Multiplicare Numărul de poli pentru fiecare siguranta. Maxim: 4
Poate fi introdus manual în trepte de 0,5, cum ar fi 2,5, 3,5 etc

Afișați chenarul etichetei Când este selectat, se adaugă un chenar în jurul exteriorului
conținutului etichetei.

 Chenarul etichetei nu este setat implicit.

Linii de separare Când este selectat, imprimă o linie separatoare între sigurante. (Mod
implicit)





Lungime eticheta Când este selectat, se adaugă o cantitate egală de spațiu gol la
Si marcare începutul și la sfârșitul etichetei. (Mod implicit)



Când nu este selectat, spațiul gol este adăugat numai la începutul etichetei.


Pentru a crea o etichetă verticală

1. Faceți clic pe , apoi faceți clic pe  Vertical Breaker.
2. Sub Număr sigurate, selectați sau introduceți numărul de sigurate pentru etichetă.
3. Sub Înălțimea unei singure sigurate, selectați sau introduceți înălțimea unei singure sigurate.
4. Sub Aspect, selectați oricare dintre următoarele:
 - I Afișați schița etichetei - pentru a afișa chenarul etichetei în zona de editare.
 - I Afișați liniile de separare - pentru a afișa liniile de separare între sigurate.
 - I Lungime eticheta si marcare - luați la fel lungime eticheta si afisare marcare.
5. Pentru a regla numărul de poli individual pentru fiecare siguranta, efectuați următoarele:
 - A. În zona de editare a etichetelor, treceți cu mouse-ul peste siguranta.
 - b. În dialogul Separator, selectați numărul de poli pentru marcaj intrerupere din listă setata cu numarul de poli pentru fiecare siguranta in parte.
6. Adăugați date pe etichetă. Vedeti [Introducerea datelor](#).



Etichete orizontale cu marcaje

Eticheta orizontala pentru sigurate este una dintre cele două tipuri de etichete care se utilizeaza pe un panou cu sigurate. Vedeti [Eticheta verticală cu marcaje](#).




 O casetă de text este adăugată automat pentru fiecare siguranta. Casete de text suplimentare, coduri de bare, imagini și forme nu pot fi adăugate la etichetele orizontale.

Formatarea se aplică tuturor casetelor de text de pe etichetă. Cand Potrivire text automata este selectata, textul din fiecare caseta este dimensionat automat pentru a se potrivi cu acea siguranta. Deci, puteți vedea diferențe în dimensiunea textului în fiecare separator.



 Utilizare Serializați pentru a popula automat campurile pentru marcarea sigurantelor.

 Etichetele orizontale cu marcaje pot fi imprimate pe orice tip de etichete continue DYMO XTL.

Proprietățile etichetei pe care le puteți seta sunt:

Numar sigurante	Maxim: 99 sigurante
Latime siguranta	Minim: 1/4 "(6,35 mm) Maxim: 127 mm
Multiplicare	Multiplicator pentru fiecare siguranta. Maxim: 4 Poate fi introdus manual în 0,5 trepte, cum ar fi 2,5, 3,5 și așa mai departe.
Chenar eticheta 	Când este selectat, se adaugă un chenar în jurul exteriorului conținutului etichetei. Chenarul nu este setat implicit.
Linii de separare 	Când este selectat, imprimă o linie separatoare între fiecare siguranta. (Mod implicit)
Marcare distanta Capete eticheta 	Când este selectat, se adaugă o marime egală de spațiu gol la începutul și la sfârșitul etichetei. (Mod implicit) Când nu este selectat, spațiul gol este adăugat numai la începutul etichetei.


Pentru a crea o etichetă orizontală pentru sigurante

- Faceți clic pe , apoi faceți clic pe  **Siguranta orizontala.**
- Sub Număr sigurante, selectați sau introduceți numărul de sigurante pentru etichetă.
- Sub Lățimea 1 singura siguranta, selectați sau introduceți lățimea unei singure sigurante.
- Opțional, sub Aspect, selectați oricare dintre următoarele:**
 - Afișați schița etichetei - pentru a afișa conturul etichetei în zona de editare.
 - Afișați liniile de separare - pentru a afișa liniile de separare între sigurante.
 - Liderul meciului și lungimea remorcii - luați la fel remorca și lungimea conducătorului.
- Pentru a regla dimensiunea pentru fiecare întrerupător individual, procedați în felul următor:
 - În zona de editare a etichetei, treceți cu mouse-ul peste un întrerupător.
 - În fereastra Breaker, selectați un multiplicator pentru sigurante din Multiplicator listă.
- Adăugați date pe etichetă. Vedeti [Introducerea datelor](#).



Etichete 110 blocuri

Eticheta cu 110 blocuri este o eticheta specifica pentru datacom. Introduceți date într-unul din mai multe formate de blocuri predefinite, în funcție de tipul de bloc selectat.



-  O casetă de text este adăugată automat pentru fiecare bloc. Casete de text suplimentare, coduri de bare, imagini și forme nu pot fi adăugate la etichetele de 110 blocuri.

Formatarea se aplică tuturor casetelor de text de pe etichetă. Când Potrivire Automata Text este selectată, textul din fiecare bloc este dimensionat automat pentru a se potrivi cu acel port. Deci, puteți vedea diferențe în dimensiunea textului în fiecare bloc.



 Utilizare Serializați pentru a popula automat blocurile.

 Etichetele de 110 blocuri pot fi tipărite pe orice tip de etichete continue DYMO XTL disponibile pe www.sancogrup.ro

Proprietățile etichetei pe care le puteți seta sunt:

Tipul blocului	C4-4 pereche - Data grade C4-4 pair - Voice grade C5-5 pair - Voice grade
Afișați chenar eticheta	Când este selectat, se adaugă un chenar în jurul exteriorului conținutului etichetei.  Implicite nu este conturul etichetei.
Separator linii	Când este selectat, imprimă o linie separatoare între fiecare port. Implicite nu există linii de separare. 



Pentru a crea o etichetă de 110 blocuri

1. Faceți clic pe , apoi faceți clic pe  110-Bloc.
2. Sub Tip bloc, selectați tipul de bloc pentru care creați eticheta.
3. Opțional, sub Aspect, selectați oricare dintre următoarele:
 - Afișați schița etichetei - pentru a afișa conturul etichetei în zona de editare.
 - Afișați liniile de separare - pentru a afișa liniile de separare între blocuri.
4. Adăugați date pe etichetă. Vedeti [Introducerea datelor](#).



Etichete Arc Flash


Etichetele Arc flash sunt create folosind șabloane pre-proiectate. Lista șabloanelor disponibile se bazează pe cartușul de etichete pe care l-ați selectat.

  Puteți adăuga, edita sau șterge orice text, cod de bare, imagine sau obiecte de formă de pe etichetă.




Formatarea se aplică numai obiectului selectat în prezent.

 Utilizare Serializați pentru a crea automat o serie de etichete.

 Etichetele Arc Flash pot fi imprimate numai pe etichete Dymo XTL cu formate pre dimensionate și doar de pe o imprimantă de etichete DYMO XTL 500. Deoarece etichetele arc flash sunt create pe șabloane predefinite, nu pot fi setate proprietăți.

Pentru a crea o etichetă arc flash


1. Faceți clic pe , apoi faceți clic pe  Arc de fulger.
2. Sub Aplicații șablonul, selectați șablonul pe care doriți să îl utilizați.
3. Adăugați date pe etichetă. Vedeti [Introducerea datelor](#).

 Dacă modificați șablonul după adăugarea de date pe etichetă, datele dvs. nu vor fi transferate pe noua etichetă. Cu toate acestea, orice date din grila de date vor fi disponibile pentru maparea la noul șablon.



Etichete bloc terminal

Etichetele blocurilor terminale sunt create specificând orientarea (portret sau peisaj), numărul de blocuri și înălțimea blocului.




 O casetă de text este adăugată automat pentru fiecare bloc. Casete de text suplimentare, coduri de bare, imagini și forme nu pot fi adăugate la etichetele blocurilor de borne.

Formatarea se aplică tuturor casetelor de text de pe etichetă. Când Potrivire Text Automată este selectată, textul din fiecare bloc este dimensionat automat pentru a se potrivi cu acel port. Deci, puteți vedea diferențe în dimensiunea textului în fiecare bloc.



 Utilizare Serializați pentru a popula automat blocurile.

 Etichetele pentru blocuri de borne pot fi imprimate pe orice tip de etichete continue DYMO XTLL.

Proprietățile pe care le puteți seta sunt:

Orientare	<p>Peisaj </p> <p>Portret (Mod implicit) </p> <p> Modificarea orientării etichetei elimină orice conținut de pe etichetă, creând o nouă etichetă goală</p>
Numărul de blocuri	Maxim: 99 blocuri
Înălțimea blocului	Minim: 5/32 "(4mm) Maxim: 20 "(508mm)
Afișați chenarul etichetei	Când este selectat, se adaugă un chenar în jurul exteriorului conținutului etichetei. Implicit nu este conturul etichetei.
Linii de separare	Când este selectat, imprimă o linie separatoare între fiecare bloc. (Mod implicit)
Distanta între marcaje Si capete eticheta	Când este selectat, se adaugă o cantitate egală de spațiu gol la începutul și la sfârșitul etichetei. Când nu este selectat, spațiul gol este adăugat numai la începutul etichetei. (Mod implicit)



Pentru a crea o etichetă de bloc terminal

1. Faceți clic pe , apoi faceți clic pe  **Bloc terminal**.
 2. **Sub Orientare, Selectați Peisaj sau Portret.**
 3. **Sub Numărul de blocuri, selectați sau introduceți numărul de blocuri.**
 4. **Sub Înălțimea blocului, selectați sau introduceți înălțimea (portret) sau lățimea (peisajul) pentru blocuri.**
 5. **Sub Aspect, selectați oricare dintre următoarele:**
 - ▮ **Afișați schița etichetei** - pentru a afișa conturul etichetei în zona de editare.
 - ▮ **Afișați liniile de separare** - pentru a afișa liniile de separare între blocuri.
 - ▮ **Distanța între marcaje și capete eticheta** - luați la fel remorca și lungimea conducătorului.
6. **Adăugați date pe etichetă. Vedeti [Introducerea datelor](#).**




Etichete urmărire active


Etichetele de urmărire a activelor sunt create folosind șabloane predefinite. Lista șabloanelor disponibile se bazează pe cartușul de etichete pe care l-ați selectat.

  Puteți adăuga, edita sau șterge orice text, cod de bare, imagine sau obiecte de formă de pe etichetă.




Formatarea se aplică numai obiectului selectat în prezent.

 **Utilizare Serializați** pentru a crea automat o serie de etichete.

 Etichetele de urmărire a activelor pot fi imprimate pe orice tip de etichete continue DYMO XTLL sau etichete pre-dimensionate. De asemenea, puteți imprima etichete de urmărire a activelor pe etichete durabile LabelWriter cu imprimanta de etichete DYMO LabelWriter 4XL disponibilă pe site www.sancogrup.ro

Proprietățile etichetei pe care le puteți seta sunt:

Lungimea etichetei




Minim: 1 "(24 mm)



Această proprietate este disponibilă numai atunci când se utilizează cartușe de etichetă continue.

Afișați chenar eticheta



Când este selectat, se adaugă un chenar în jurul exteriorului conținutului etichetei.

Implicit nu este conturul etichetei.

Distanța între marcaje și capete eticheta



Când este selectat, se adaugă o distanță egală de spațiu gol la începutul și la sfârșitul etichetei. (Mod implicit)

Când nu este selectat, spațiul gol este adăugat numai la începutul etichetei.






Această proprietate este disponibilă numai atunci când se utilizează cartușe de etichetă continue.



Lungimea etichetei poate fi ajustat rapid folosind glisorul de dimensiune de sub etichetă previzualizare.


Pentru a crea o etichetă de urmărire a activelor

1. Clic , apoi faceți clic pe  Gasirea bunurilor.
2. Sub Aplicații șablonul, selectați șablonul pe care doriți să îl utilizați.
3. Sub Lungimea etichetei, selectați sau introduceți lungimea etichetei.
4. Sub Aspect, selectați oricare dintre următoarele:
 - Afișați schița etichetei - pentru a afișa conturul etichetei în zona de editare.
 - Distanța între marcaje și capete eticheta - luați la fel remorca și lungimea conducătorului.
5. Adăugați date pe etichetă. Vedeti [Introducerea datelor](#).
 Dacă modificați șablonul după adăugarea de date pe etichetă, datele dvs. nu vor fi transferate pe noua etichetă. Cu toate acestea, orice date din grila de date vor fi disponibile pentru maparea la noul șablon.



Etichetele panoului de distribuție

Etichetele panoului de distribuție sunt create prin specificarea numărului de conectori și a distanței de la centru la centru între fiecare conector.




 O casetă de text este adăugată automat pentru fiecare conector. Casete de text suplimentare, coduri de bare, imagini și forme nu pot fi adăugate la etichetele panoului de distribuție.

Formatarea se aplică tuturor casetelor de text de pe etichetă. Când Potrivire Text Automată este selectat, textul din fiecare bloc este dimensionat automat pentru a se potrivi conectorului respectiv. Deci, puteți vedea diferențe în dimensiunea textului în fiecare conector.



 **Utilizare Serializați pentru a popula automat conectorii.**

 Etichetele panoului de distribuție pot fi imprimate pe orice tip de etichete continue XTL.

Proprietățile pe care le puteți seta sunt:

Numar conectori	Maxim: 99 conectori
Distanța de la centru la centru 	Distanța de la centrul unui conector la centrul următorului conector. Minim: 5/32 "(3,8 mm) Maxim: 20 "(508mm)
Afișați chenar eticheta 	Când este selectat, se adaugă un chenar în jurul exteriorului conținutului etichetei. Implicit nu este conturul etichetei.
Linii de separare 	Când este selectat, imprimă o linie separatoare între fiecare conector. (Mod implicit)

Pentru a crea etichete ale panoului de distribuție

1. Clic , apoi faceți clic pe  Panou de distribuție.
2. Sub Numărul de conectori, selectați numărul total de conectori din listă.
3. Sub Distanța de la centru la centru, selectați sau introduceți distanța de la conector la conector.
4. Sub Configurarea etichetei, selectați una dintre următoarele:
 - ▮ Afișați schița etichetei - pentru a afișa conturul etichetei în zona de editare.
 - ▮ Afișați liniile de separare - pentru a afișa liniile de separare între conectori.
5. Adăugați date pe etichetă. Vedeti [Introducerea datelor](#).



Etichete de gestionare a materialelor

Etichetele de gestionare a materialelor sunt create folosind șabloane pre-proiectate.

Lista șabloanelor disponibile se bazează pe cartușul de etichete pe care l-ați selectat.




Puteți adăuga, edita sau șterge orice text, cod de bare, imagine sau obiecte de formă de pe etichetă.




Formatarea se aplică numai obiectului selectat în prezent.

 Utilizați Serializați pentru a crea automat o serie de etichete.

 Etichetele de gestionare a materialelor pot fi imprimate doar pe etichete de 3/4 "(19mm) și mai largi, continue sau pre-dimensionate. De asemenea, puteți imprima etichete de gestionare a materialelor pe etichetele durabile LabelWriter cu imprimanta DYMO LabelWriter 4XL.

Proprietățile etichetei pe care le puteți seta sunt:

Lungimea etichetei



Minim: 1 "(25,4 mm)



Această proprietate este disponibilă numai atunci când se utilizează cartușe de etichetă continue.

Afișați chenar eticheta




Când este selectat, se adaugă o schiță în jurul exteriorului conținutului etichetei.

Implicit nu este conturul etichetei.

Distanța între marcaje

Si capete eticheta



Când este selectat, se adaugă o cantitate egală de spațiu gol la începutul și la sfârșitul etichetei. (Mod implicit)

Când nu este selectat, spațiul gol este adăugat numai la începutul etichetei.






Această proprietate este disponibilă numai atunci când se utilizează cartușe de etichetă continue.



Lungimea etichetei poate fi ajustată rapid folosind glisorul de dimensiune de sub previzualizare etichetă

Pentru a crea o etichetă de gestionare a materialelor

1. Clic , apoi faceți clic pe  Managementul materialelor.
 2. Selectați șablonul pe care doriți să îl utilizați.
 3. Sub Lungimea etichetei, selectați sau introduceți lungimea etichetei.
 4. Sub Aspect, selectați oricare dintre următoarele:
 - ı Afișați schița etichetei - pentru a afișa conturul etichetei în zona de editare.
 - ı Distanța între marcaje și capete eticheta. ı
 5. Adăugați date pe etichetă. Vedeti [Introducerea datelor](#).
-  Dacă modificați șablonul după adăugarea de date pe etichetă, datele dvs. nu vor fi transferate pe noua etichetă. Cu toate acestea, orice date din grila de date vor fi disponibile pentru maparea la noul șablon.




Etichete marcarea țevi

Etichetele pentru marcarea țevilor sunt create folosind un set de standarde care pot fi apoi personalizate pentru aplicația dvs.

Despre șabloane


Anumite șabloane de etichete au fost concepute ținând seama de diferite standarde și coduri industriale. Astfel de șabloane au fost create ca o încercare de a vă ajuta în crearea anumitor tipuri de etichete, dar nu înlocuiesc cunoștințele dvs. cu privire la cerințele relevante. Ar trebui să efectuați propria revizuire și analiză a oricăror standarde sau coduri aplicabile relevante pentru etichetele create.

DYMO nu face nicio declarație sau garanție că etichetele create folosind acest dispozitiv respectă orice standard legal, industrial sau alt standard, cod sau regulament și nu își asumă nicio răspundere sau răspundere pentru o astfel de conformitate. În plus, unele dintre aceste șabloane de etichete au fost pregătite pe baza standardelor sau codurilor actuale care pot fi modificate, iar DYMO nu își asumă nicio obligație de a actualiza orice șabloane pe baza oricăror modificări la standarde sau coduri sau de a comunica altfel orice astfel de modificări.

 O casetă de text este plasată automat pe etichetă. Casete de text suplimentare, coduri de bare, imagini și forme nu pot fi adăugate la etichetele de marcarea a conductelor.

Formatarea se aplică întregului text de pe etichetă. Lungimea etichetei este determinată automat de textul și proprietățile setate pentru etichetă.

Serializarea nu poate fi utilizată pentru a crea mai multe etichete de pipemarking.

 Etichetele de marcarea a țevilor pot fi imprimate pe orice cartuș continuu de etichete numai pe un aparat de etichetat DYMO XTL 500.

Proprietățile etichetei pe care le puteți seta sunt:

Configurarea etichetei	ASME A13.1 01 ASME A13.1 02 ASME A13.1 03 ASME A13.1 04 Altele 1 Altele 2
Direcție de curgere	Stânga - Săgeata plasată în stânga textului. Dreapta - Săgeata plasată în dreapta textului. Ambii - Săgeata plasată pe ambele părți ale textului.
Diametrul țevii	Minim: 3/4 "(19mm) Maxim: 254 mm (10 ")



Pentru a crea o etichetă de marcarea a țevii

1. Faceți clic pe , apoi faceți clic pe  Marcarea țevelor.
2. Sub Configurarea etichetei, selectați eticheta standard de utilizat sau selectați Alte.
3. Sub Direcție de curgere, selectați direcția fluxului.
4. Sub Diametrul țevii, selectați sau introduceți diametrul țevii.
5. Adăugați date pe etichetă. Vedeti [Introducerea datelor](#).




Etichete de siguranță

Etichetele de siguranță sunt create folosind șabloane pre-proiectate. Lista șablonelor disponibile se bazează pe cartușul de etichete pe care l-ați selectat.

- 

 Fiecare șablon are un set predeterminat de obiecte pe etichetă. Puteți adăuga, edita sau șterge text, cod de bare, imagine sau obiectele de formă pe o etichetă de siguranță.

Formatarea se aplică numai obiectului selectat în prezent.

 Utilizare Serializați pentru a crea automat o serie de etichete.

 Etichetele de siguranță pot fi tipărite numai pe etichete de siguranță pre-dimensionate cu antet pe un aparat de etichetat DYMO XTŁ 500.

Deoarece etichetele de siguranță sunt create pe șabloane predefinite, nu pot fi setate proprietăți.

Pentru a crea o etichetă de siguranță

1. Faceți clic pe , apoi faceți clic pe  Siguranță.
2. Sub Aplicați șablonul, selectați șablonul pe care doriți să îl utilizați.
3. Adăugați date pe etichetă. Vedeti [Introducerea datelor](#).



Dacă modificați șablonul după adăugarea de date pe etichetă, datele dvs. nu vor fi transferate pe noua etichetă. Cu toate acestea, orice date din grila de date vor fi disponibile pentru maparea la noul șablon.

Editarea etichetelor

Aplicațiile pentru etichete sunt o modalitate excelentă de a începe să creați etichete. Dar probabil că veți dori să adăugați propriul design la unele etichete.

Această secțiune descrie cum să:

- n Adăugați și manipulați obiecte de text, cod de bare, imagine și formă
- n Formatați textul
- n Folosiți favorite
- n Salvați etichetele

Lucrul cu obiecte

Etichetele sunt create folosind mai multe obiecte diferite:



Casetă text Cod de bare Imagine Formă

Aplicațiile pentru etichete sunt pre-populate cu cel puțin un obiect de proiectare (de obicei o casetă text) pentru a începe să creați eticheta rapid.

Introduceți obiecte din Introduce bara de instrumente trăgând un obiect pe etichetă sau selectând obiectul pe bara de instrumente.

Când mai multe obiecte sunt prezente pe o etichetă, fișierul Selectați obiectul instrument apare sub bara de instrumente.



Nu toate obiectele pot fi utilizate în toate aplicațiile de etichetare. Consultați subiectul pentru fiecare aplicație de etichetă pentru a determina ce obiecte pot fi utilizate cu acel tip de etichetă.




Obiectele pot fi:

- n Redimensionat
- n Mișcat
- n Amenajat
- n Grupate
- n Șters




Introducerea unei casete text

Majoritatea aplicațiilor de etichetă conțin cel puțin o casetă de text goală pentru a începe.  Utilizați caseta de text deja pe etichetă înainte de a adăuga o altă casetă de text la designul etichetei.

Pentru a insera o casetă de text

1. Selectați Text de la Introduce bara de instrumente.



Trage  de la Introduce bara de instrumente către etichetă pentru a plasa caseta de text exact acolo unde doriți să apară.

2. Introduceți textul dorit pe etichetă.

3. Opțional, modificați următoarele:

- | **Marimea fontului:** În mod implicit, dimensiunea este setată la Text de potrivire automată care va dimensiona automat textul pentru a se potrivi cu dimensiunea casetei de text. Debifați caseta de selectare pentru a seta o anumită dimensiune a fontului.
- | **Aliniere:** Aliniază textul din caseta de text. Nu aliniază caseta text pe etichetă.
- | **Stil:** normal, *italic* și subliniere poate fi aplicată caracterelor individuale. Caseta și culoarea se aplică tuturor caracterelor de pe etichetă.
- | **Rotație:** Rotește textul în caseta de text. Nu rotește caseta de text de pe etichetă.



Introducerea unui cod de bare

Puteți adăuga unul dintre următoarele tipuri de coduri de bare pe etichetă:

Cod 128 Cod 39 Cod 39 w / Mod 43

Codabar EAN 8 EAN 13

UPC A PDF 417 cod QR



Informațiile acoperite aici presupun că înțelegeți deja diferențele dintre tipurile de coduri de bare și aveți un plan pentru a încorpora codurile de bare în organizația dvs. Dacă aveți nevoie să aflați mai multe despre codurile de bare, multe cărți excelente de instrucțiuni sunt disponibile online, la bibliotecile locale și la librării.

În mod implicit, textul codului de bare apare sub codul de bare. Puteți alege să afișați textul deasupra codului de bare sau să ascundeți textul. Afișarea textului codului de bare nu este disponibil pentru codurile PDF 417 și QR. Opțional, puteți adăuga text înainte și după codul de bare.

Tipul implicit de cod de bare este Cod 128. Puteți modifica codul de bare implicit



în Setări.



Trage  de la Introduce bara de instrumente către etichetă pentru a plasa codul de bare exact acolo unde vreți să apară.

Pentru a insera un cod de bare

1. Selectați Cod de bare de la Introduce bara de instrumente. Apare bara de instrumente pentru coduri de bare.
2. Selectează Tipul codului de bare.
3. Sub Date coduri de bare, introduceți datele.
4. Opțional, modificați următoarele:
 - | Mărirea
 - | Rotație
 - | Aliniere
5. Opțional, alegeți să afișați sau să ascundeți textul codului de bare.





Inserarea unei imagini

Puteți insera o imagine pe etichetă. Imaginea poate fi una dintre imaginile incluse cu DYMO ID sau puteți insera o imagine din propria bibliotecă.

Tipurile de imagini acceptate sunt: .png, .jpeg și .gif.


 Imaginile pe care le-ați încărcat de pe computerul dvs. vor apărea sub Personalizat categorie.

 Imaginile pe care le utilizați frecvent pot fi etichetate ca  **Favorite** și va apărea întotdeauna în partea de sus a categoriilor de imagini pentru o inserare rapidă.

Pentru a insera o imagine

1. Selectați Imagine de la Introduce bara de instrumente.




Trage  de la Introduce bara de instrumente către etichetă pentru a plasa imaginea exact acolo unde doriți să apară.

2. Selectați imaginea pe care doriți să o inserați pe etichetă.
3. Opțional, modificați următoarele:

- | Rotație
- | Contur



Puteți fixa  bara de instrumente Formatare imagine către editorul de etichete, astfel încât să fie întotdeauna afișat.


Pentru a schimba o imagine

1. Selectați imaginea.
2. Din bara de instrumente Formatare imagine, selectați Schimbare.
3. Selectați din listă imaginea pe care doriți să o utilizați.



Introducerea unei forme

Un număr de forme pot fi adăugate la eticheta dvs.

 Suprapuneți obiectele de formă cu text și obiecte de imagine pentru a realiza modele personalizate pe etichete.

Pentru a insera o formă

1. Selectați Formă de la Introduce bara de instrumente.

 Trage  de la Introduce bara de instrumente către etichetă pentru a plasa forma exact acolo unde doriți să apară.

2. Selectați forma pe care doriți să o inserați pe etichetă.

3. Mișcare, redimensionare și aranjare formă după cum doriți.

4. Opțional, modificați următoarele:

| Grosimea liniei

| Stilul liniei

| Culoare umplere: Negru, alb sau transparent.

Selectarea obiectelor

Puteți selecta unul sau mai multe obiecte de pe etichetă în mai multe moduri.

Pentru a selecta un singur obiect

- ▶ Faceți clic pe săgețile direcționale stânga sau dreapta din Selectați obiectul instrument.

Obiectul selectat este evidențiat pe etichetă.



Pentru a selecta mai multe obiecte în același timp

- ▶ alege una din următoarele opțiuni:

| Faceți clic Shift pe fiecare obiect pentru a selecta.

| Trageți cursorul peste etichetă pentru a selecta toate obiectele de

pe etichetă. Obiectele selectate sunt evidențiate pe etichetă.



Redimensionarea unui obiect

Puteți redimensiona un obiect pentru a se încadra mai bine în designul etichetei.

La redimensionarea casetelor de text cu Text Potrivire Automată selectat, dimensiunea fontului se va regla cu dimensiunea obiectului. În caz contrar, dimensiunea fontului rămâne o dimensiune fixă a punctului. Va apărea un avertisment când obiectul este prea mic pentru dimensiunea fontului selectat.

Când redimensionați un obiect cu cod de bare, va apărea un avertisment atunci când codul de bare devine prea mic.



Dacă încercați să imprimați eticheta, textul va fi trunchiat ca în exemplul de mai jos.

| <TL 30C |



Pentru a seta o anumită dimensiune a obiectului, faceți clic dreapta pe obiect și introduceți măsurători specifice înălțimii și lățimii sub Mărimea.

Pentru a redimensiona un obiect

1. Selectați obiectul.

Un contur albastru și mânerul apar atunci când obiectul este selectat.




2. Pentru casetele text, faceți clic oriunde de-a lungul chenarului albastru.

3. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

▮ Trageți din orice colț pentru a redimensiona proporțional.

▮ Trageți mânerul pătrat în mijlocul unei laturi pentru a redimensiona numai acea parte.



Restabilirea raportului de aspect

Când efectuați modificări ale etichetei în timpul editării, dimensiunea imaginii poate fi uneori distorsionată. Dacă se întâmplă acest lucru, puteți restabili raportul de aspect original.

Pentru a restabili raportul de aspect

1. Selectați obiectul.

2. Faceți clic pe  în bara de instrumente Formatare imagine.

Imaginea revine la dimensiunea originală.

Alinierea obiectelor

Puteți alinia unul sau mai multe obiecte pe o etichetă.

Pentru a alinia obiecte

1. Selectați obiectul. Utilizare Ctrl + faceți clic pentru a selecta mai multe obiecte.

2. Faceți clic dreapta și selectați o poziție sub Alinia.

Mutarea unui obiect

Puteți muta un obiect oriunde în zona imprimabilă a etichetei.

Când mutați un obiect pe o etichetă care conține mai multe obiecte, vor apărea linii directoare care arată poziția relativă a obiectului față de celelalte obiecte de pe etichetă.



- 💡 Pentru a seta o anumită poziție pe etichetă, faceți clic dreapta pe obiect și introduceți specific X y coordonatele sub Poziție.

Pentru a muta un obiect

1. Selectați obiectul.

2. Plasați cursorul peste obiect până când  apare cursorul.

Pentru casetele text, treceți cu mouse-ul peste margine.

3. Trageți obiectul într-o locație nouă pe etichetă.

O margine roșie va apărea atunci când obiectul a atins marginile etichetei.



Aranjarea obiectelor

Puteți muta un obiect înainte, înapoi, în față și în spatele celorlalte obiecte de pe etichetă.

Pentru a aranja obiecte


- ▶ Faceți clic dreapta pe un obiect și selectați Aranja.

Gruparea obiectelor


Puteți grupa obiecte astfel încât acestea să poată fi manipulate ca un obiect mai mare.

Pentru a grupa obiecte

1. Shift + clic pentru a selecta mai multe obiecte sau trageți cursorul peste etichetă pentru a selecta toate obiectele.

2. Faceți clic dreapta și selectați  Grup.

Pentru a degrupa un obiect


- ▶ Faceți clic dreapta și selectați  Degrupează.

Ștergerea unui obiect

Pentru a șterge un obiect de pe etichetă

1. Selectați obiectul.

Un contur albastru și mânerul apar atunci când obiectul este selectat.

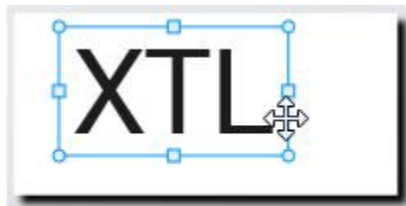

Pentru casetele text, faceți clic oriunde de-a lungul conturului albastru.

2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

▫ apăsa **Șterge** pe tastatură.

▫ Clic .

▫ Faceți clic dreapta și selectați **A tăia**.

Formatarea textului

Bara de instrumente Formatare apare în editorul de etichete atunci când este selectată o casetă de text.


Formatarea se aplică numai textului din caseta de text selectată.




 Puteți fixa bara de instrumente Formatare către editorul de etichete, astfel încât să fie afișată întotdeauna.


Puteți aplica următoarele formate textului:


Marimea fontului Text de potrivire automată — Mărimea fontului se va regla automat în funcție de lungimea și lățimea etichetei.


Dimensiunea fontului — Mărimea fontului va rămâne statică indiferent de dimensiunea etichetei. Dacă dimensiunea fontului devine mare pentru etichetă, textul va fi **trunchiat și va apare**  Veți fi, de asemenea, avertizat să remediați erorile înainte tipărirea etichetei.


Stilul fontului

 Îngroșează textul selectat.


 Cursivizează textul selectat.


 Subliniază textul selectat.


 Plasează o casetă în jurul întregii casete de text.


 Culoarea textului (alb sau negru)


Aliniere


 Aliniați textul cu partea stângă a casetei de text.

 Centrați textul orizontal în caseta de text.

 Aliniați textul cu partea dreaptă a casetei de text.


 Aliniați textul cu partea de sus a casetei de text.


 Centrați textul vertical în caseta de text.


 Aliniați textul cu partea de jos a casetei de text.

Pentru a modifica alinierea casetei de text de pe etichetă, consultați [Alinierea obiectelor](#).

Rotație


 Plasați textul orizontal în caseta de text.

 Plasați textul vertical în caseta de text.

 Rotați textul în caseta de text.

Inserarea unui simbol

Simbolurile diferă de imagini deoarece sunt inserate într-o casetă de text, mai degrabă decât ca un obiect separat pe o etichetă. Lista simbolurilor include punctuație și alte caractere speciale, precum și un subset de imagini. Odată ce un simbol este inserat în linie cu text, simbolul este tratat ca orice alt caracter.

 Folosiți simboluri mai degrabă decât imagini atunci când doriți ca imaginea să fie inserată într-o casetă de text. Nu toate imaginile sunt disponibile ca simboluri.

Pentru a insera un simbol




1. Plasați cursorul într-o linie de text unde doriți să apară simbolul.
2. Sub Introduceți simbolul în bara de instrumente Formatare text, selectați simbolul dorit
Simbolul este inserat în poziția cursorului.

Crearea unei etichete verticale

Acest subiect descrie cum să creai o etichetă generală orientată vertical pentru aplicații precum o coloană liantă sau altă suprafață verticală.

- Setați întotdeauna orientarea etichetei mai întâi. Modificarea orientării va elimina toate datele de pe etichetă, lăsându-vă o etichetă goală.

Pentru a crea o etichetă verticală

1. Faceți clic pe , apoi faceți clic pe  General.
2. Sub Orientare, Selectați Portret.
3. Tastați un text în caseta de text de pe etichetă.
4. Sub Rotație în bara de instrumente Formatare text, selectați .
Textul ar trebui acum să fie orientat vertical pe etichetă.




★ Utilizarea Favorite

O modalitate rapidă de a accesa fișierele de etichete și imaginile pe care le utilizați frecvent este să le atribuiți la Favorite.

Imaginile preferate vor fi întotdeauna afișate în partea de sus a listei de selectare a imaginilor.

Pentru a face din fișierul de etichete un favorit

1. Creați sau deschideți fișierul de etichete pe care doriți să îl preferați.
2. Salvați fișierul, dacă este un fișier nou și nu este deja salvat.
3. Faceți clic pe  selectați fișierul ca favorit.

Pentru a face o imagine favorită

1. Selectați Imagine de la Introduce bara de instrumente.
2. Găsiți imaginea pe care doriți să o faceți favorită.
3. Faceți clic pe steaua din colțul din stânga sus al imaginii.



Steaua devine galbenă, iar imaginea apare acum în categoria Favorite în partea de sus a listei de imagini.

Pentru a șterge un favorit

- n Clic  asociat cu un fișier sau o imagine de etichetă preferată pentru a o deselecta ca favorită.

Salvarea etichetelor

Puteți salva etichetele pentru utilizare ulterioară sau pentru transfer la un alt aparat de etichetat DYMO XTL. Când salvați o etichetă, se salvează și tipul de etichetă, precum și toate datele și formatarea. Toate datele din grila de date sunt salvate indiferent dacă au fost mapate pe etichetă. Locația unui fișier legat este salvată și cu eticheta.

Mai multe etichete sunt salvate ca un singur fișier de etichete.



De fiecare dată când schimbați aplicațiile pentru etichete, vi se va cere dacă doriți să salvați eticheta anterioară, dacă nu este deja salvată.

Pentru a salva o etichetă

1. Faceți clic pe



Apare caseta de dialog **Salvare ca.**

2. Denumiți fișierul etichetă și faceți clic pe **Salvați**.

Deschiderea fișierelor de etichete

Puteți deschide fișiere de etichete salvate anterior. Când deschideți un fișier de etichetă, tipul de etichetă care a fost selectat pentru acea etichetă devine tipul de etichetă selectat în prezent.



Puteți deschide cele mai recente fișiere de etichete salvate selectând **Deschideți recent** de la **ID DYMO** meniul.

Pentru a deschide un fișier etichetă

1. Din ecranul de întâmpinare, faceți clic pe



Deschideți eticheta.

2. Găsiți fișierul de etichete pe care doriți să îl deschideți și faceți clic **Deschis**.

Lucrul cu datele

DYMO ID oferă mai multe moduri de a vă transfera datele pe etichete în cel mai simplu mod posibil.

Această secțiune acoperă:

[Despre DataGrid](#)

[Introducerea datelor](#)

[Cartarea datelor din grila de date](#)

[Importarea datelor](#)

[Importul datelor din datele LinkWare](#)

[Live Recalling](#)

[Schimbarea datelor](#)

[Exportul datelor](#)


Introducerea datelor

Pentru majoritatea tipurilor de etichete, puteți introduce date pe etichetă utilizând mai multe metode sau o combinație de metode:


Introduceți datele direct într-un camp text sau cod de bare de pe etichetă — Data adăugată direct la etichetă va apărea în aceeași locație pe toate etichetele create în același fișier de etichete.

De exemplu, doriți să creați o serie de etichete cu număr de serie în care primele cinci caractere sunt întotdeauna aceleași în formatul "9988-nnnnn". Pentru a crea această etichetă, tastați primele cinci caractere (9988-) în previzualizarea etichetei, apoi importați o listă de numere de serie dintr-o foaie de calcul în grila de date și mapați coloana cu numărul de serie în caseta de text imediat după primele cinci caractere.

În exemplul de mai jos, șase etichete cu număr de serie vor fi create automat și fiecare etichetă va avea aceleași prime cinci caractere urmate de un număr de serie diferit.

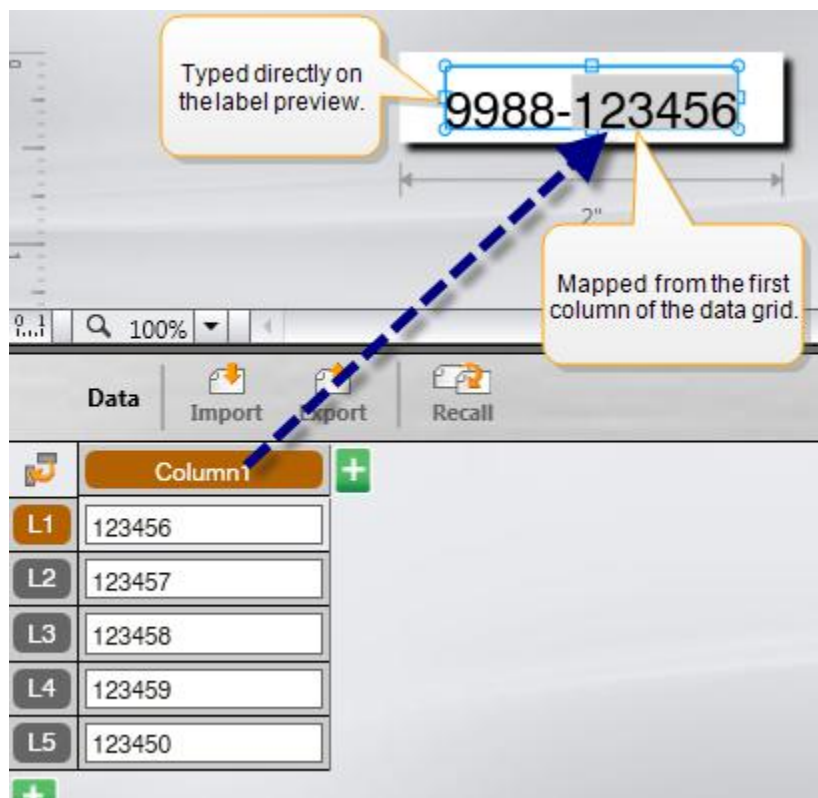

- n Introduceți date în grila de date — Datele introduse în grila de date care urmează să fie adăugate la etichetă trebuie să fie mapate la o casetă de text sau la un obiect cu cod de bare de pe etichetă. O nouă etichetă va fi creată pentru fiecare rând din grila de date. Datele cu evidențierea gri în exemplul de mai sus sunt mapate din grila de date. Vedeti [Date de cartografiere](#) pentru mai multe informații.
- n Importați date dintr-un fișier extern - Datele importate vor completa automat grila de date. Apoi, asociați manual coloanele cu casete de text sau obiecte cu coduri de bare de pe etichetă. Pentru unele tipuri de etichete, atunci când datele importate corespund exact numărului de celule din etichetă, datele sunt mapate automat pe etichetă. De exemplu, panoul de patch-uri, blocul de terminale sau etichetele întrerupătorului. Vezi exemplul de mai jos.

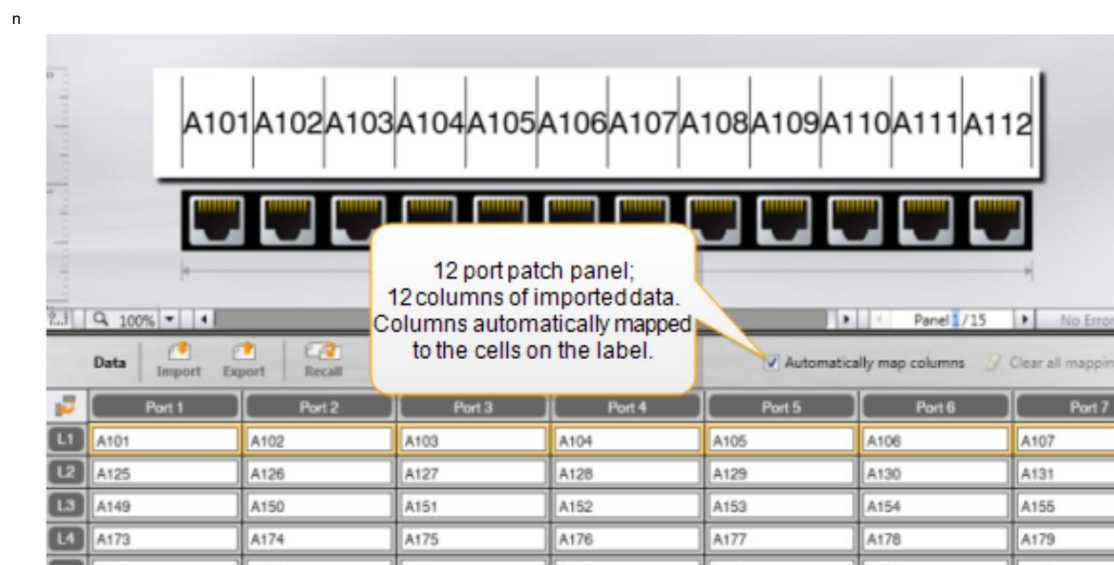

- 💡 **Eliminați bifa de lângă *Mapați automat coloanele* și faceți clic pe *Ștergeți toate mapările efectuate manual*.**

Datele utilizate într-un editor de etichete nu sunt disponibile automat dacă schimbați aplicațiile de etichete. În cele mai multe cazuri, puteți reaminti datele de pe eticheta editată anterior pentru a le utiliza pe noua etichetă. Vedeti [Reamintirea datelor](#).

A1.B2...Nn

Utilizarea serializării

Funcția Serializare este disponibilă în toți editorii de etichete, cu excepția Quick și Pipemarking.

Pentru a crea o serie de etichete sau date, trebuie:

- n **Selecționați caracterele de serializat**
- n **Setați valoarea increment: pentru a adăuga de fiecare dată când seria se repetă**
- n **Setați numărul: de câte ori să repetați seria**

Puteți utiliza serializarea pentru:

n **Printați automat etichete pentru mai multe celule, cum ar fi panoul de patch-uri, sigurate, panoul de distribuție, 110 blocuri sau etichete bloc terminal. Celulele sunt umplute de fiecare increment din serie. Dacă este necesar, se creează celule suplimentare.**

n **Creați o serie de etichete incrementând datele. O nouă etichetă este creată pentru fiecare increment în serie.**

Pentru a începe serializarea, cursorul trebuie să se afle într-un câmp de text care poate fi serializat sau trebuie selectat un cod de bare.

Puteți selecta până la cinci caractere pentru serializare. Și puteți alege să creați seria alfa numerică. (A1, A2, A3, B1, B2, B3 ...)

Serializarea creează etichete noi sau, ca în cazul unei etichete de panou de patch-uri, umple celulele existente pe etichetă și, dacă este necesar, creează etichete noi.

Veți putea vizualiza seria pe etichetă pe măsură ce adăugați și modificați valorile. Grila de date este, de asemenea, populată cu datele serializate.

 Pentru a accelera selectarea caracterelor, selectați caracterele care vor fi serializate înainte de a face clic Serializați.

Pentru a crea o serie


1. Plasați cursorul într-un câmp de text sau selectați un cod de bare.



2. Faceți clic pe  Serializați.

Apare instrumentul de serializare

3. Selectați caracterul de serializat după cum urmează:

 Trageți mânerul pentru a selecta unul sau mai multe caractere.

 Faceți clic pe un alt caracter pentru a-l adăuga la secvență.

 Apasă pe  pentru a șterge un caracter din secvență.

4. Pentru fiecare caracter, selectați valorile pentru Incrementare de și Numara.

5. Selectați aplica când este terminat.

Pentru a crea o serie secvențială

1. Plasați cursorul într-un câmp de text sau selectați un cod de bare.


2. Faceți clic pe  Serializați.

Apare instrumentul de serializare

3. Selectați Serializați secvențial Caseta de bifat.

4. Selectați caracterul de serializat după cum urmează:

 Trageți mânerul pentru a selecta unul sau mai multe caractere.

 Faceți clic pe un alt caracter pentru a adăuga la secvență.

 Apasă pe  pentru a șterge un caracter din secvență.

 Reordonați secvența trăgând sau utilizând săgețile din partea de jos.

5. Pentru fiecare caracter, selectați valorile pentru Incrementare de și Numara.

6. Selectați aplica când este terminat.


Despre grila de date

Majoritatea editorilor de etichete au o grilă de date sub zona de previzualizare a etichetelor. Editorii Quick și Pipemarking nu au o grilă de date.


Grila de date este aranjată în rânduri și coloane similare cu o foaie de calcul. Puteți introduce date direct în grila de date sau puteți importa date dintr-o foaie de calcul externă sau dintr-un fișier de bază de date. Vedeti [Importul datelor](#).

Fiecare coloană din grila de date poate fi mapată într-o casetă de text sau un obiect cu cod de bare (sau ambele) pe o etichetă. Vedeti [Mapare Date](#). Fiecare rând din grila de date reprezintă o singură etichetă.








Datele importate pot fi editate în grila de date. Cu toate acestea, dacă datele importate sunt legate de fișierul sursă, datele pot fi editate numai în fișierul sursă.

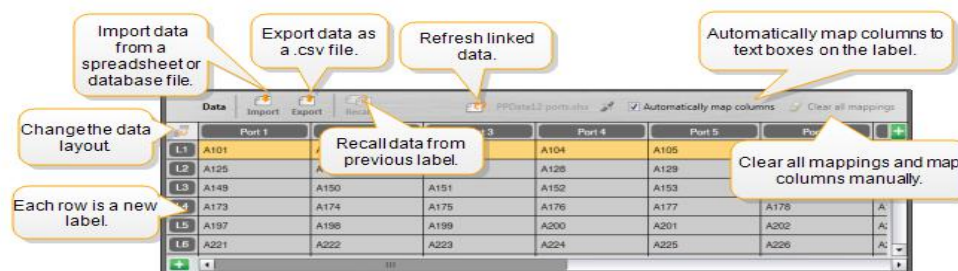 Datele pe care le introduceți direct într-o casetă de text sau un obiect cu cod de bare se vor repeta în aceeași locație pe toate etichetele din fișierul de etichete. Datele din grila de date se vor modifica cu fiecare etichetă.

Când selectați un rând pe grila de date, eticheta corespunzătoare este afișată în editorul de etichete.




Grila de date are următoarele caracteristici:

 Import	Importați date dintr-o foaie de calcul sau dintr-un fișier de bază de date. Vedeti Importul datelor .
 Export	Exportați datele ca fișier csv. Vedeti Exportarea datelor .
 Reamintim	Completați grila de date cu date de pe eticheta anterioară. Vedeti Reamintirea datelor .
 Schimbați datele	Schimbați aspectul datelor. Vedeti Schimbarea aspectului datelor .
 Actualizați datele	Reîmprospătați datele din grila de date din fișierul sursă conectat.
Mapare automată coloane	Când importați date în etichetă cu mai multe celule și coloanele se potrivesc cu numărul de celule de pe etichetă, datele importate sunt mapate automat la caseta de text din fiecare celulă. Puteți mapa datele manual deselectând caseta de selectare și apoi glisând coloanele pe obiecte text sau coduri de bare de pe etichetă.
Ștergeți toate mapările	Șterge toate aplicațiile de date ale obiectelor din previzualizarea etichetei.
 Adăuga	Adăugați o coloană sau un rând la grila de date.
 Șterge	Ștergeți o coloană sau un rând din grila de date.

Importul datelor

Când importați date dintr-un fișier extern, datele sunt adăugate automat la grila de date în același aspect cu fișierul sursă. De exemplu, o foaie de calcul cu 24 de coloane va fi importată ca 24 de coloane în grila de date. Apoi, puteți mapa coloanele din grila de date cu obiectele de pe etichetă.

Pentru unele tipuri de etichete, cum ar fi panoul de patch-uri, blocul de terminale și alte etichete cu mai multe celule, dacă numărul de coloane importate se potrivește cu numărul de celule definite pentru etichetă, atunci datele sunt mapate automat la celulele de pe etichetă. De exemplu, dacă o foaie de calcul cu 12 coloane de date este importată într-o etichetă de panou de patch-uri cu 12 porturi, atunci datele vor fi mapate automat la celulele de pe etichetă.

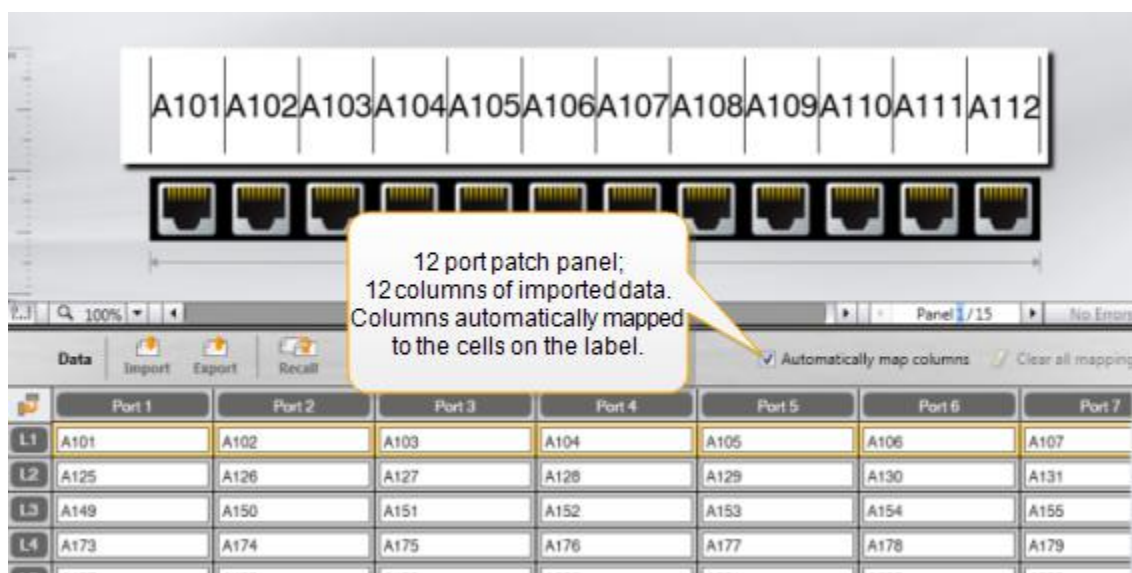


Puteți importa date din următoarele tipuri de fișiere de baze de date:

- n Microsoft Access
- n Microsoft Excel
- n Text - Valori separate prin virgulă sau fișiere delimitate de tab-uri cu o extensie *.csv sau *.txt
- n Universal Data Links - Consultați documentația Microsoft despre Universal Data Link (* .UDL) pentru mai multe informații.

Când alegeți să legați datele la fișierul de date importat, datele sunt actualizate automat din fișier de fiecare dată când deschideți această etichetă. Datele legate nu pot fi editate în grila de date.


Pentru a importa date

1. Faceți clic pe  în editorul de date.
Apare caseta de dialog Import date.
2. Dacă nu este deja selectat, faceți clic pe Dintr-un fișier.
3. Sub Selectați fișierul de date, clic Navigare.
Apare caseta de dialog Deschidere.
4. Selectați fișierul bazei de date de importat și faceți clic pe Deschis.
Datele din fișierul selectat sunt afișate în zona Previzualizare.
5. Pentru a păstra datele legate de fișier, selectați Păstrați fișierul legat Caseta de bifat.
Dacă fișierul bazei de date pe care l-ați selectat conține mai mult de o foaie sau tabel, selectați foaia sau tabelul care conține datele pe care doriți să le importați din Selectați foaia sau lista.
6. Dacă primul rând din fișierul bazei de date conține anteturi de coloană, selectați Folosiți primul rând ca anteturi de coloană Caseta de bifat.
7. Previzualizați datele de importat în previzualizare zonă.
8. Faceți clic pe Import.
Datele sunt importate și afișate în editorul de date.

Importați date din LinkWare™ Live

Puteți importa date prin cablu dintr-un Fluke Networks LinkWare Live. Va trebui să aveți numele de utilizator și parola LinkWare Live disponibile. Apoi puteți imprima etichete direct din ID-ul DYMO sau puteți transfera etichetele către un aparat etichetat Dymo XTL pentru a le imprima în câmp.

Pentru a importa date


1. Faceți clic pe  în editorul de date.
Apare caseta de dialog Importare date.
2. Faceți clic pe De la LinkWare Live.
3. Introduceți numele de utilizator și parola LinkWare Live și faceți clic pe Autentificare.
4. Selectați o organizație din Organizare listă.
5. Selectați un proiect sau un sub-proiect din Proiect listă.
6. Selectați o configurație din Configurare listă.
7. Selectați un set de cabluri.
8. Clic Import.
9. Asociați datele la câmpurile de date de pe etichetă.



10. Faceți clic pe  pentru a salva fișierul etichetă.

Mapare Date

Mapează datele pe etichetă trăgând un titlu de coloană din grila de date într-o casetă de text sau un obiect cu cod de bare de pe etichetă. Puteți poziționa datele înainte sau după alt text deja existent pe etichetă. De asemenea, puteți trage mai mult de o coloană în locații diferite de pe etichetă.

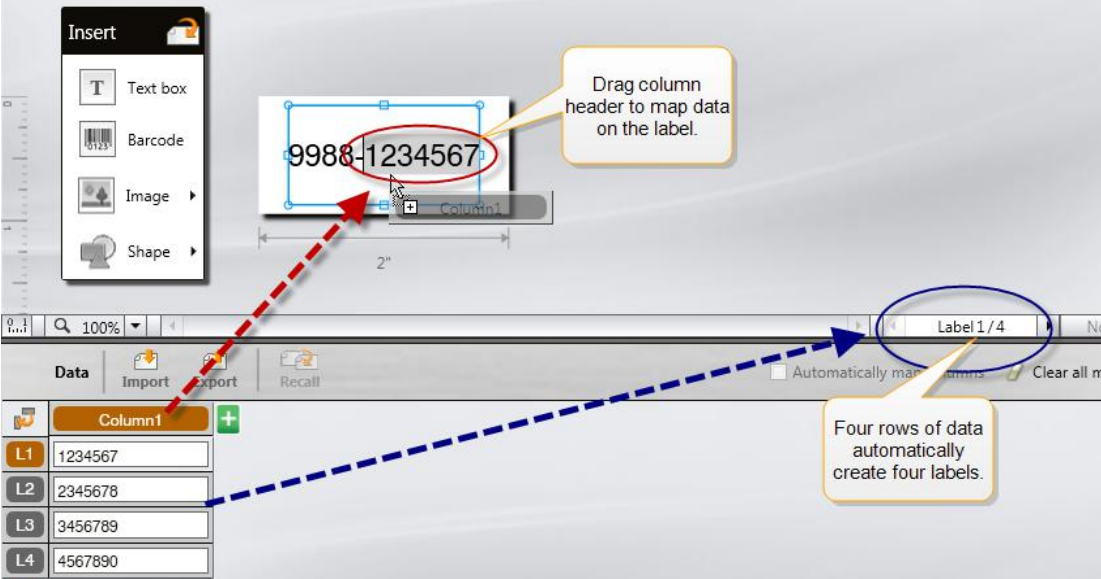

Drag column header to map data on the label.

Four rows of data automatically create four labels.

Column1
L1 1234567
L2 2345678
L3 3456789
L4 4567890

Mai multe etichete sunt create automat pe baza numărului de rânduri din grila de date.

Pentru a mapa datele într-o casetă de text

1. Selectați titlul coloanei din grila de date.
2. Trageți antetul coloanei în poziția din caseta de text în care doriți să apară datele.

Pentru maparea datelor la un cod de bare

1. Adăugați un obiect cu cod de bare pe etichetă.
2. Trageți un antet de coloană la obiectul cod de bare.

Datele din fiecare rând completează automat câmpul de date al codului de bare.



Rechemarea datelor

Când schimbați aplicația de etichetă în care lucrați, aveți opțiunea de a reutiliza datele din grila de date cu care lucrați în eticheta anterioară.

Rechemarea datelor funcționează cu toți editorii de etichete care au o grilă de date.

În caseta de dialog Recall, puteți selecta formatul pentru modul de rechemare a datelor.

- n Mențineți aspectul curent al datelor.
- n Distribuți pe primul rând, apoi pe al doilea rând și așa mai departe.

Dacă acest element este selectat, selectați numărul de coloane pentru fiecare rând. Datele vor umple coloanele până la numărul selectat și apoi vor începe un rând nou.

- n Distribuți date numai în prima coloană. Un rând nou va fi creat pentru fiecare element de date. Aceasta este cea mai bună opțiune pentru crearea rapidă a mai multor etichete.

Modul în care datele sunt populate pe etichetă depinde de tipul de etichetă în care reveniți la date.

Puteți previzualiza modul în care datele vor popula grila de date înainte de a finaliza rechemarea.

Pentru a reaminti date de pe eticheta anterioară

1. Faceți clic pe  în partea de sus a grilei de date.

Apare caseta de dialog Recall data.

2. Selectați una dintre următoarele opțiuni de rechemare:

l Mențineți aspectul curent al datelor

l Distribuți pe primul rând, apoi pe al doilea rând și așa mai departe

Dacă acest element este selectat, selectați numărul de coloane pentru fiecare rând

l Distribuți date numai în prima coloană

3. În previzualizare zona, revedeți datele aranjate în opțiunea de aspect selectată.

4. Faceți clic pe Reamintim pentru a reaminti datele din modul selectat.



Schimbarea aspectului datelor

Puteți schimba cu ușurință modul în care datele sunt prezentate în grila de date. Alegerile sunt:

Mențineți aspectul curent al datelor

Distribuiți date pe primul rând, apoi pe al doilea rând și așa mai departe

Distribuiți date numai în prima coloană


Păstrați datele așa cum sunt prezentate în prezent.

Umpleți primul rând, apoi al doilea rând și așa mai departe. Specificați câte coloane să umpleți pe rânduri înainte de a începe un rând nou.

Începeți un rând nou pentru fiecare câmp de date nou.

Umple numai prima coloană.


Pentru a schimba aspectul datelor

1. Introduceți sau importați date în grila de date.
2. Faceți clic pe  în colțul din stânga sus al grilei de date. Apare caseta de dialog Modificare aspect date.
3. Selectați modul în care doriți să apară datele în grila de date.
4. Vizualizați datele din previzualizare zonă.
5. Când sunteți mulțumit de aspectul datelor, faceți clic pe Schimbare.

Exportarea datelor

Puteți exporta date din grila de date într-un fișier cu valori separate prin virgulă (CSV) pentru a fi utilizate cu alte programe. Când exportați date, fiecare rând este exportat ca o singură înregistrare și fiecare coloană din rând ca un singur câmp.

Pentru a exporta date

1. Faceți clic pe .
Apare caseta de dialog Salvare ca.
2. Selectați folderul în care salvați fișierul exportat.
3. Introduceți un nume pentru fișier în Nume de fișier cutie.
4. Faceți clic pe Salvați.

Datele sunt exportate în locația selectată.

Despre tipărirea etichetelor

Înainte de a imprima la o imprimantă de etichete DYMO XTL, DYMO ID verifică tipul de etichetă din imprimantă cu eticheta pe care o imprimați. Asigurați-vă că tipul de etichetă este adecvat pentru eticheta pe care o imprimați, astfel încât să obțineți cel mai bun rezultat de imprimare. Orice nepotrivire între etichetă și tipul de etichetă din imprimantă vă este raportată înainte de începerea imprimării, astfel încât să puteți efectua modificările corespunzătoare, după cum este necesar.

Această secțiune acoperă:

[Selectarea unei imprimante de etichete](#)

[Selectarea etichetelor](#)

[Tipărirea etichetelor](#)

Selectarea unei imprimante de etichete

Toate imprimantele de etichete instalate pe computerul dvs. sunt afișate în lista de imprimante sub mai multe categorii:


n XTL 300

n XTL 500

n LabelWriter 4XL

n Imprimantă de birou

Dacă aveți mai mult de o imprimantă de etichete într-o categorie, imprimantele sunt listate în fiecare categorie.

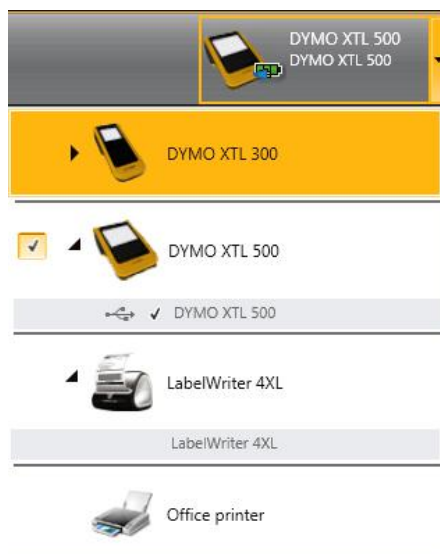

Dacă aveți mai mult de o imprimantă de etichete instalată pe computer, trebuie să selectați imprimanta de etichete corespunzătoare înainte de a tipări.

Pentru mai multe informații despre stările posibile ale unui producător de etichete XTL, consultați

[Vizualizare stare imprimante Dymo XTL.](#)



De fiecare dată când selectați o imprimanta etichete DYMO XTL, veți fi informat dacă software-ul actualizat este disponibil pentru respectivul producător de etichete. Vedeti [Actualizarea software-ului](#) .

Pentru a selecta o imprimantă de etichete



1. Din Acasă ecran, faceți clic pe
2. Selectați imprimanta pe care doriți să o utilizați.

Imprimanta selectată este afișată pe ecranul de pornire. Dacă ați selectat o imprimanta de etichete DYMO XTL va fi afișat și tipul de caseta etichete care este introdus în prezent.

Selectarea etichetelor

Când selectați pentru utilizare o imprimanta de etichete DYMO XTL, tipul de caseta etichete care este introduse în prezent în acea imprimanta de etichete devine automat tipul de etichetă selectat.

Mai multe pictograme oferă un indiciu vizual cu privire la tipul de etichetă selectat în prezent:

Etichete continue

Etichete pre-dimensionate, inclusiv etichete pre-dimensionate XTL și etichete durabile LabelWriter

Etichete autolaminante pentru fire/cabluri (caseta cu banda etichete)

Etichete autolaminante pentru fire/cabluri (coala A4) (se aplică numai imprimantelor de birou)

Tub termocontractibil

Anumite aplicații pot fi tipărite numai pe anumite tipuri de etichete. Dacă încercați să deschideți o aplicație de etichetă și acel tip de etichetă nu poate fi tipărit pe etichetele selectate în prezent, veți fi întrebat dacă doriți să comutați selecția etichetei pe una adecvată.

Numai acele tipuri de etichete care sunt compatibile cu imprimanta de etichete selectată în prezent și aplicația de etichete vor fi afișate în caseta de dialog pentru selectarea etichetelor.



Nu uitați să introduceți tipul de cartus cu etichete înainte de a încerca să imprimați.

Dacă doriți să proiectați o etichetă pentru un cartuș de etichete care este diferit de cartușul de etichete aflat în prezent în producătorul de etichete selectat, puteți alege un alt cartuș de etichete. Pentru a selecta etichete



1. Faceți clic pe

Apare caseta de dialog pentru selectarea etichetelor.

2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

▮ Selectați un tip de etichetă din Folosit recent filă.

▮ Căutați etichete compatibile după numărul piesei sau utilizând filtrele de proprietăți de pe Căutare filă.



Tipărirea etichetelor

Când sunteți gata să imprimați eticheta, puteți selecta dintr-o serie de opțiuni de imprimare.

Opțiunile de imprimare disponibile vor varia în funcție de imprimanta selectată.

Imprimare Imprimați toate etichetele - Tipărește toate etichetele din editorul de etichete curent. (Mod implicit)

Gamă Imprimați eticheta curentă - Tipărește doar eticheta afișată în prezent.

Tipăriți gama de etichete - Tipărește o gamă selectată de etichete în editorul de etichete curent.

Copii Numărul de copii de printat pentru fiecare etichetă.

Colați Colați - Imprimați o copie a fiecărei etichete, apoi imprimați a doua copie și așa mai departe. (Mod implicit)

Nu cola - Imprimați toate exemplarele primei etichete, apoi imprimați toate exemplarele celei de-a doua etichete și așa mai departe.

Oglindă Conținut în oglindă - Imprimați conținutul de la dreapta la stânga așa cum l-ați vedea într-o oglindă.

Nu reflecta conținutul - Imprimați conținutul în mod normal. (Implicit)



Această setare este salvată când salvați fișierul etichetă.

Taie

Când imprimați mai multe copii, tăiați etichetele după:

eticheta Tipărirea tuturor etichetelor – Așteptați până când toate etichetele s-au tipărit apoi tăiați eticheta. (Implicit). Marcajele tăiate se vor imprima între fiecare etichetă.

Tipărirea fiecărei etichete - Tăiați fiecare etichetă pe măsură ce se imprimă.

Pentru imprimanta XTL 300: printarea se va întrerupe, astfel încât să puteți tăia manual etichetele.

Pentru imprimanta XTL 500, etichetele vor fi tăiate automat.

Pentru imprimanta LabelWriter 4XL:

Imprimare

Rezoluție mare viteză - 300 x 300 dpi recomandat pentru text

Rezoluție superioară - 300 x 600 dpi recomandat pentru coduri de bare și

grafică Auto - Determinați automat calitatea prin conținutul etichetei

Pentru a imprima eticheta

1. Din editorul de etichete, faceți clic pe



caseta de dialog Imprimare.

2. Selectați opțiunile de imprimare corespunzătoare.

3. Faceți clic pe Imprimare.

Această pagină a fost lăsată goală în mod intenționat pentru imprimarea față-verso.

Gestionarea fișierelor

Puteți transfera fișiere de etichete și imagini personalizate între computer și o imprimantă etichete Dymo XTL. Această caracteristică vă permite să creați etichete în DYMO ID și să imprimați etichetele ulterior etichetele salvate.

De asemenea, puteți actualiza și transfera noi șabloane de etichete.




- n [Transfer fișiere de etichete](#)
- n [Adăugare imagini personalizate](#)
- n [Transferare imaginilor](#)
- n [Transferul Favorite](#)
- n [Actualizare și transfer șabloane](#)

Transferul etichetelor

Puteți transfera etichetele salvate într-o imprimantă de etichete DYMO XTL după cum este necesar. De asemenea, puteți transfera etichetele pe care le-ați creat pe imprimanta de etichete DYMO XTL pe computer.




Orice imagini personalizate de pe etichetele dvs. transferate vor fi salvate pe eticheta de sub Personalizat.

Pentru a transfera o etichetă către imprimanta etichete

1. Selectați imprimanta în care doriți să transferați fișiere.
2. Faceți clic pe  **Gestionați fișierele.**
3. Faceți clic pe  **Etichetele mele.**
4. În panoul PC, localizați fișierul etichetă pe care doriți să îl transferați.
5. Trageți fișierul în panoul din dreapta sau faceți clic .

Pentru a transfera o etichetă din imprimanta etichete




Selectați imprimanta etichete de la care doriți să transferați fișiere.

1. Faceți clic pe  **Gestionați fișierele.**
2. Faceți clic pe  **Etichetele mele.**
3. În panoul din stânga, găsiți folderul în care doriți să transferați fișierul pe computer.
4. În panoul din dreapta, localizați fișierul etichetă pe care doriți să îl transferați.
5. Trageți fișierul în panoul din stânga sau faceți clic .

Ștergerea etichetelor din aparat de etichetat

Puteți șterge un fișier de etichete din imprimanta etichete DYMO XTL prin Gestionare fișiere.

Pentru a șterge un fișier etichetă

1. Selectați imprimanta de etichete din care doriți să ștergeți fișierele.
2. Selectați  Gestionați fișierele de la Acasă ecran.
3. Selectați  Etichetele mele în partea stângă a ecranului.
4. Selectați fișierul pe care doriți să îl ștergeți din panoul din dreapta.
5. Faceți clic pe  în partea de sus a panoului.

Adăugarea de imagini personalizate

Puteți adăuga imagini de pe computerul dvs. local pentru a fi utilizate în designul etichetelor. Imaginile personalizate pot fi utilizate în DYMO ID și pot fi transferate către o imprimanta de etichete XTL.

Se pot adăuga următoarele tipuri de imagini:

• PNG




• JPEG

• GIF

O miniatură a fiecărei imagini apare în PC panou. Imaginea apare și sub Personalizat în lista Inserare imagine.

 Pentru a vedea o previzualizare mai mare, treceți cu mouse-ul peste imagine și faceți clic. 

Pentru a adăuga o imagine



1. Selectați  Gestionați fișierele de la Acasă ecran.
2. Selectați  Imaginile mele în partea stângă a ecranului.
3. Click pe  în partea de sus a PC panou.
4. Găsiți imaginea pe care doriți să o adăugați de pe computer și faceți clic Deschis.





Transferarea imaginilor

Puteți transfera imagini de pe computer la o imprimanta de etichete DYMO XTL. De asemenea, puteți transfera imagini personalizate pe o imprimanta de etichete XTL pe computer.

Pentru a transfera o imagine către producătorul de etichete

1. Selectați imprimanta în care doriți să transferați imagini.
2. Faceți clic pe  Gestionați fișierele.
3. Faceți clic pe  Imaginile mele.
4. În panoul PC localizați imaginea pe care doriți să o transferați.

 Pentru a vedea o previzualizare mai mare, treceți cu mouse-ul peste imagine și faceți clic. 

5. Trageți imaginea în panoul din dreapta sau faceți clic .

Pentru a transfera o imagine de la imprimanta de etichete

1. Selectați imprimanta de etichete de la care doriți să transferați imagini.

2. Faceți clic pe  Gestionati fișierele.

3. Faceți clic pe  Imaginile mele.

4. În panoul din dreapta, localizați imaginea pe care doriți să o transferați.

5. Trageți fișierul în panoul din stânga sau faceți clic .

Transferul Favorite

Puteți transfera fișiere și imagini de etichete preferate de pe computer la o imprimanta de etichete XTL.

 Transferarea unui favorit salvează fișierul sau imaginea etichetei pe eticheta, dar nu marchează fișierul ca favorit.

Pentru a transfera o imagine către imprimanta de etichete

1. Selectați imprimanta de etichete în care doriți să transferați imagini.

2. Faceți clic pe  Gestionati fișierele.

3. Faceți clic pe  Favorite.



4. În panoul PC, faceți clic pe Etichete sau Imagini pentru a localiza fișierul pe care doriți să îl transferați.

5. Trageți fișierul selectat în panoul din dreapta sau faceți clic .

Ștergerea unei imagini

Puteți șterge o imagine fie din ID DYMO, fie de la o imprimanta de etichete XTL prin Gestionare fișiere. Nu puteți șterge direct o imagine personalizată de la o imprimanta de etichete.

Ștergerea unei imagini personalizate din ID-ul DYMO nu șterge imaginea sursă de pe computer.


 Pentru a vedea o previzualizare mai mare, treceți cu mouse-ul peste imagine  și faceți clic.

Pentru a șterge o imagine

1. Selectați  Gestionati fișierele de la Acasă ecran.

2. Selectați  Imaginile mele în partea stângă a ecranului.

3. Selectați imaginea pe care doriți să o ștergeți din panoul din dreapta sau din stânga.

4. Faceți clic pe  în partea de sus a panoului.

Despre șabloane

Șabloanele sunt machete de etichete predefinite pentru aplicații specifice.


Șabloanele sunt disponibile pentru următoarele tipuri de etichete:



Panoul patch-uri



Active



Management Materiale



Siguranță *



Bliț arc *

* Nu este disponibil pentru producătorul de etichete XTL 300.

Puteți edita aspectele șablonului și apoi puteți salva șablonul editat ca fișier etichetă. Cu toate acestea, nu vă puteți crea propriile șabloane personalizate.

Puteți transfera șabloane către o imprimantă de etichete XTL. Deoarece numai un număr limitat de șabloane pot fi stocate pe o imprimantă de etichete, puteți șterge șabloanele de pe etichetator.

 Doar șabloanele care sunt compatibile cu imprimanta de etichete pot fi transferate.

Periodic, actualizările șablonului vor fi lansate și veți fi informat când actualizările devin disponibile.

Anumite șabloane de etichete au fost concepute ținând seama de diferite standarde și coduri industriale. Astfel de șabloane au fost create ca o încercare de a vă ajuta în crearea anumitor tipuri de etichete, dar nu înlocuiesc cunoștințele dvs. cu privire la cerințele relevante. Ar trebui să efectuați propria revizuire și analiză a oricăror standarde sau coduri aplicabile relevante pentru etichetele create.

DYMO nu face nicio declarație sau garanție că etichetele create folosind acest dispozitiv respectă orice standard legal, industrial sau alt standard, cod sau regulament și nu își asumă nicio răspundere sau răspundere pentru o astfel de conformitate. În plus, unele dintre aceste șabloane de etichete au fost pregătite pe baza standardelor sau codurilor actuale care pot fi modificate, iar DYMO nu își asumă nicio obligație de a actualiza orice șabloane pe baza oricăror modificări la standarde sau coduri sau de a comunica altfel orice astfel de modificări.



Actualizarea șabloanelor

Periodic, șabloanele de etichete vor fi actualizate cu versiuni noi și actualizate. În mod normal, veți primi actualizări de șabloane atunci când efectuați o actualizare de software. Cu toate acestea, puteți verifica actualizările șabloanelor ori de câte ori butonul Actualizare disponibil este activ în panoul Șabloane.

Când este disponibilă o actualizare a șablonului, va



Gestionați fișierele și



Șabloane icoane

apărea o săgeată de descărcare.

Șabloanele sunt disponibile pentru următoarele tipuri de etichete:



Panoul patch-uri



Active



Management Materiale





Siguranță *



Bliț arc *




Pentru a actualiza șabloanele

1. Faceți clic pe  Gestionăți fișierele.
2. Faceți clic pe  Șabloane.
3. Selectați tipul de șabloane pe care doriți să le actualizați.
4. Dacă sunt disponibile actualizări de șabloane, faceți clic pe Actualizați șabloanele și urmați instrucțiunile.

Transferarea șabloanelor

Puteți transfera șabloane actualizate către o imprimantă de etichete XTL. Doar șabloanele compatibile cu producătorul de etichete pot fi transferate.




Pentru a transfera șabloane

1. Faceți clic pe  Gestionăți fișierele.
2. Faceți clic pe  Șabloane.
3. Selectați tipul de șabloane.
4. Selectați șabloanele specifice pe care doriți să le transferați. Utilizați filtrele din panoul din stânga pentru a restrânge căutarea.
5. Trageți șabloanele în panoul din dreapta sau faceți clic  .

Ștergerea șabloanelor

Puteți șterge un șablon de la o imprimantă de etichete DYMO XTL prin Gestionare fișiere.

Pentru a șterge un șablon

1. Selectați imprimanta de etichete din care doriți să ștergeți șabloanele.
2. Selectați  Gestionăți fișierele de la Acasă ecran.
3. Selectați  Șabloane în partea stângă a ecranului.
4. Selectați tipul de șablon de șters.
5. În panoul din dreapta, selectați șablonul specific pe care doriți să îl ștergeți de la producătorul de etichete.
6. Faceți clic pe  în partea de sus a panoului.

Această pagină a fost lăsată goală în mod intenționat pentru imprimarea față-verso.

Personalizarea ID-ului DYMO

Următoarele setări pot fi personalizate în software-ul DYMO ID:

n [Setari generale](#)

n [Etichetați setările implicite ale aplicației](#)

n [Setări de imprimare](#)

Pentru a modifica setările

1. Faceți clic pe  Setări.

2. Selectați fila corespunzătoare din stânga panoului de setări.

Următoarele setări pot fi modificate:

Limba	Selectați limba cu care doriți să lucrați în interfața software-ului. Când selectați o nouă limbă, trebuie să reporniți software-ul pentru ca limba să aibă efect.
Unități de măsura	Unitățile de măsură de utilizat pentru riglă și orice altă afișare a măsurătorilor. Selectați Inchi sau Metric.
Cod bare	Selectați tipul implicit de cod de bare pentru a începe de fiecare dată când introduceți un cod de bare. Codul 128 este implicit.
Ajutor	Unele baloane de ajutor vă oferă posibilitatea de a ascunde balonul în viitor. Clic Resetați pentru a reseta afișarea baloanelor de ajutor la valorile implicite din fabrică.
Arată/ascunde dialog cutii	Aveți opțiunea de a nu afișa caseta de dialog Recall Data când rechemati date. Bifați caseta de selectare pentru a reseta afișarea acestei casete de dialog la valorile implicite din fabrica

Cu excepția setării Limbă, modificările setărilor vor intra în vigoare imediat, fără a reporni software-ul.

Setarea opțiunilor de printare implicite

Sunt disponibile mai multe opțiuni de imprimare pentru printarea etichetelor. Puteți modifica setările de fiecare dată când tipăriți sau puteți salva setările pe care le utilizați cel mai des ca setări implicite.

Opțiunile de printare disponibile vor varia în funcție de imprimanta selectată.

Printare	Printati toate etichetele - Imprimă toate etichetele din editorul de etichete curent. (Mod implicit)
Gamă	Imprimați eticheta curentă- Imprimă numai eticheta afișată în prezent.
Copii	Numărul de copii ale fiecărei etichete de printat. Maxim: 99
Colați	Colați - Printați o copie a fiecărei etichete, apoi imprimați a doua copie și așa mai departe. Nu colati - Printați toate copiile primei etichete, apoi imprimați toate copiile celei de-a doua etichete și așa mai departe. (Mod implicit)
Oglindă	Conținut în oglindă - Printați conținutul de la dreapta la stânga așa cum l-ați vedea într-o oglindă. Nu reflecta conținutul - Printați conținutul în mod normal. (Mod implicit)
Taie eticheta	Când imprimați mai multe copii, tăiați etichetele după: Tipărirea tuturor etichetelor - Așteptați până când toate etichetele s-au tipărit, apoi tăiați eticheta. (Implicit) Marcajele tăiate se vor imprima între fiecare etichetă. Tipărirea fiecărei etichete - Tăiați fiecare etichetă pe măsură ce se imprimă. Pentru imprimante de etichete DYMO XTL 300, imprimanta se va opri, astfel încât să puteți tăia manual etichetele. Pentru imprimante etichete DYMO XTL 500, etichetele vor fi tăiate automat.
Printare	Pentru imprimanta LabelWriter 4XL: Rezoluție la mare viteză - 300 x 300 dpi recomandat pentru text Rezoluție superioară - 300 x 600 dpi recomandat pentru coduri de bare și grafică Auto - Determinați automat calitatea prin conținutul etichetei

Resetarea proprietăților aplicației de etichetă

Dacă ați setat proprietăți implicite pentru aplicații de etichete pe sau mai multe, puteți reseta acele proprietăți ale aplicației la proprietățile etichetei implicite.

Pentru a reseta proprietățile aplicației de etichetă

1. Faceți clic pe  Setări.
2. Selectați Etichetați aplicațiile.
3. Bifați caseta de selectare de lângă eticheta aplicațiilor pe care doriți să le resetați.
4. Faceți clic pe Resetați.

Numai acele aplicații de etichetare pe care le-ați selectat vor avea proprietățile resetate la setările implicite din fabrică.

Depanare

Această secțiune conține subiecte care ar trebui să răspundă la întrebările pe care le puteți avea în timp ce utilizați software-ul DYMO ID.

Veți găsi următoarele:

[n Întrebări frecvente despre software](#)




[n Erori de imprimare](#)

[n Vizualizarea stării producătorului de etichete XTL](#)

[n Găsirea erorilor pe etichete](#)

Întrebări frecvente

Secțiunea oferă răspunsuri la unele întrebări frecvente.

<p>De ce nu pot găsi etichetele mele în lista de etichete disponibile?</p>	<p>Când selectați un tip de etichetă din ecranul de pornire, sunt afișate numai etichetele care sunt compatibile cu imprimanta de etichete selectată în prezent.</p> <p>Când selectați o etichetă din cadrul unei aplicații de etichetă, sunt afișate numai etichetele care sunt compatibile cu acel tip de etichetă.</p>
<p>De ce tipul de etichetă selectat schimbă când deschid fișier eticheta salvat anterior?</p>	<p>Informațiile despre etichetă sunt salvate cu fișierele de etichete salvate. Când deschideți un fișier de etichete salvat și dacă eticheta este compatibilă cu imprimanta de etichete selectată, tipul de etichetă selectat în prezent se schimbă în tipul de etichetă utilizat anterior pentru acea etichetă.</p>
<p>De ce nu pot salva un șablon pe care eu personalizat ca fișier șablon?</p>	<p>Șabloanele pre-proiectate nu pot fi personalizate și apoi salvate ca șablon. Puteți salva șabloanele personalizate ca fișier de etichete și apoi reutilizați acel fișier de etichete pentru etichete viitoare.</p>
<p>De ce unele aplicații au activată pictograma de avertizare </p>	<p>Acest lucru se poate întâmpla din două motive:</p> <ul style="list-style-type: none"> n Imprimanta de etichete selectată nu este compatibilă cu această aplicație de etichete. De exemplu, etichetele de siguranță pot fi imprimate numai pe XTL 500. Schimbați imprimanta de etichete selectată pentru a deschide acea aplicație de etichete. n Anumite etichete pot fi tipărite numai pe anumite tipuri de etichete. Dacă tipul de etichetă selectat nu este compatibil cu o etichetă aplicație, pictograma de avertizare  apare. Inca poti deschideți aplicația pentru etichetă, dar vi se va solicita să modificați tipul de etichetă selectat înainte de a continua. Nu trebuie să aveți un tip de etichetă compatibil inserat în imprimantă pentru a crea o etichetă, dar va trebui să schimbați etichetele pentru a imprima eticheta.
<p>De ce este textul fiind trunchiat pe eticheta?</p>	<p>Dimensiunea punctului fontului este prea mare pentru a se potrivi pe etichetă. Reduceți dimensiunea punctului până când avertismentele dispar în previzualizarea etichetei. De asemenea, puteți face clic pe Auto fit pentru a redimensiona automat fontul pentru a se potrivi pe etichetă.</p>
<p>De ce nu pot regla marginile de pe etichetă pentru a imprima mai aproape de marginea etichetei?</p>	<p>Eticheta are o zonă neimprimabilă pe marginea superioară și inferioară, iar marginea finală pe măsură ce eticheta iese din imprimantă. Nu puteți regla aceste margini. Pe unele tipuri de etichete puteți regla edgemargin-ul principal deselectând Potrivire margini și lungimea eticheta.</p>
<p>De ce mi s-a distorsionat imaginea când am schimbat eticheta lățime (sau lungime)?</p>	<p>Pe unele tipuri de etichete, imaginea este dimensionată automat pentru a se potrivi etichetei atunci când modificați dimensiunile etichetei. Puteți restabili raportul de aspect al imaginii selectând </p>

Erori de imprimare

Următoarele oferă soluții la unele erori obișnuite care vor apărea în timpul imprimării din software-ul DYMO ID:

Mesaj	Soluție
Imprimanta nu este conectata	Imprimanta Dymo la care încercați să imprimați nu este conectata. Conectați imprimanta etichete la computer.
Capacul este deschis	Capacul cartușului de etichete este deschis. Închideți capacul cartușului de etichete pentru a continua imprimarea.
Cartuș etichete lipsa	Nu se găsește niciun cartuș de etichete în imprimanta de etichete. Introduceți un cartuș de etichete.
Cartușul de etichete nu recunoscut	Asigurați-vă că utilizați un cartuș etichete compatibil cu imprimanta de etichete și că este introdus corect.
Aplicarea etichetei - nepotrivire cartuș	Această eroare poate apărea din mai multe motive: <ul style="list-style-type: none"> n Cartușul de etichete din imprimanta de etichete nu este adecvat pentru aplicația de etichetă pe care încercați să o utilizați. Consultați Selectția cartușului de etichete. n Eticheta pe care încercați să o imprimați nu poate fi tipărită pe acest cartuș de etichete. Vedeti Selectarea etichetelor. n Cartușul de etichete din imprimanta de etichete nu se potrivește cu eticheta pe care încercați să o imprimați. În acest caz, puteți continua imprimarea, dar este posibil ca rezultatele să nu se potrivească cu eticheta pe care o vedeți în editorul de etichete.
Cutter lipsa	Mecanismul de tăiere din etichetator lipsește. Asigurați-vă că mecanismul de tăiere este introdus corect. Vedeti Curățarea lamei tăietorului în ghidul utilizatorului imprimantei de etichete pentru instrucțiuni despre demontarea și înlocuirea mecanismului de tăiere .
Erori găsite pe eticheta	Au fost găsite erori pe eticheta pe care o editați. Clic Repara erorile pentru a localiza și rezolva erorile înainte de tipărire. Vedeti Găsirea erorilor .
Cuter blocat	Lama de tăiere nu funcționează corect. Vezi Curățarea lamei cutter în ghidul utilizatorului imprimantei de etichete pentru instrucțiuni despre demontarea și înlocuirea mecanismului de tăiere .
Eticheta blocata	Etichetele nu se alimentează corect în aparatul de etichetare. Scoateți și reintroduceți cartușul de etichete.
Imprimanta supraîncălzita	Motorul imprimantei de etichete s-a supraîncălzit. Așteptați câteva momente până când eticheta se răcește pentru a relua imprimarea.
Eroare	Un mesaj de eroare fără explicații înseamnă ca a fost detectata o problemă cu imprimanta dar nu pot fi furnizate informații suplimentare. Opriți și reporniți imprimanta Dacă acest lucru nu rezolvă problema, contactați asistența clienți la office@sancogrup.ro

Vizualizarea stării imprimantei Dymo XTL

Când o imprimanta etichete DYMO XTL este conectata la computerul dvs., următoarele informații sunt afișate în software-ul DYMO ID:

- » Nivelul de încărcare a bateriei
- » Starea bateriei: se încarcă sau nu se încarcă



Tabelul următor descrie stările posibile ale producătorului de etichete.


	Imprimanta etichete este conectata și bateria se încarcă.
	Imprimanta etichete este conectata și bateria nu se încarcă.
	Imprimanta de etichete nu este conectata sau este oprit.
	Imprimanta de etichete este conectata, dar există o problemă cu bateria.

Problemele cu Imprimanta de etichete vor fi raportate în software. Pentru informații despre condițiile de eroare, consultați [Erori de imprimare](#).

Găsirea erorilor

Înainte de a printa etichetele, asigurați-vă că acestea nu conțin erori. Ar trebui să vedeți „Fără erori” în colțul din dreapta jos al editorului de etichete. Dacă sunt raportate erori, localizați-le și remediați-le înainte de tipărire.

Pentru a localiza erorile

1. În colțul din dreapta jos al editorului de etichete, selectați .
2. Folosiți săgeata dreaptă și stânga pentru a afișa etichetele cu erori.
3. Corectați erorile.

Când eroarea este corectată, fișierul  nu va mai fi prezent pe etichetă.

Dacă erori sunt încă prezente pe etichetă atunci când încercați să imprimați, veți fi notificat pe Imprimare căsuță de dialog.

Actualizarea software-ului

Periodic, veți primi o notificare că este disponibilă o nouă versiune a software-ului DYMO ID sau a software-ului pentru imprimanta dumneavoastră. De asemenea, puteți verifica manual actualizările de software.

Pentru a verifica manual actualizările

1. Selectați Despre de la ID DYMO meniul.
2. Faceți clic pe Actualizare DYMO ID disponibilă și urmați instrucțiunile pentru descărcare și instalare noua versiune a software-ului.

Contactați Sanco Grup

Suport Internet

Sanco Grup, în calitate de distribuitor autorizat DYMO detine un site Web www.sancogrup.ro care include cele mai recente informații de asistență pentru imprimanta dvs. de etichete și software-ul DYMO ID.

Informații de contact

Vizitați zona de asistență a site-ului nostru web www.sancogrup.ro a ne contacta prin chat sau e-mail.
